



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ MILWAUKEE®



ЗАЛИШАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ.
ЗАЛИШАЙСЯ ПРОДУКТИВНИМ.



**ЗАЛИШАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ.
ЗАЛИШАЙСЯ ПРОДУКТИВНИМ.**


МИ ДУЖЕ СЕРЬОЗНО СТАВИМОСЬ ДО ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Розробляючи наші портативні електроінструменти без компромісів, ми розробили наш асортимент 313 відповідно до потреб користувача, ми хочемо зробити будівельні майданчики продуктивнішими щодня.

Сьогодні ми пишаємося тим, що маємо понад 215 акумуляторних інструментів на нашій платформі M18 і понад 95 інструментів на нашій платформі M12, що виключає небезпеку спіткнутися на робочому місці о безліч електричних кабелів. Ми переосмислили паливний ринок із запуском нашої лінійки MX FUEL, усунувши потребу в паливі на будівельних майданчиках, зокрема завдяки запуску різачка 350 мм і бетонолома на акумуляторі.

Протягом багатьох років засоби індивідуального захисту не мали інновацій, що спонукало користувачів модифікувати своє обладнання відповідно до своїх потреб. Витративши час на визначення потреб на будівельних майданчиках, ми розробили власні рішення 313, адаптовані до всіх застосувань. Цей підхід лежить в основі інноваційних рішень, таких як наші нові захисні окуляри, які можна носити цілий день завдяки лінзам, що запобігають запотіванню.

Milwaukee прагне створювати інноваційні рішення, які допомагають користувачам залишатися безпечними та продуктивними на робочих майданчиках.

**ЗАХИСНІ
ОКУЛЯРИ** 
ВИКОРИСТАННЯ
НАЛЕЖНОГО ЗАХИСТУ
МОЖЕ ЗМЕНШИТИ НА

90% 

ТРАВМИ ОЧЕЙ НА РОБОЧОМУ МІСТІ
(згідно статистики 2019 року)

70% 

**ТРАВМ
РУК НА РОБОЧОМУ МІСТІ**

**СПРИЧИНЕНІ
НЕ КОРРЕКТНИМ ВИБОРОМ РУКАВИЦЬ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

(Згідно статистики 2019 року)

LANYARDS
**СТРАХУВАЛЬНІ РЕМІНІ
ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА**

ПАДІННЯ ІНСТРУМЕНТА

ТО Є 3^я

**ПРИЧИНА
СМЕРТІ**

НА ВИРОБНИЦТВІ

(Згідно статистики 2019 року)

**ЗАХИСТ
ГОЛОВИ**

**ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ОСВІТЛЕННЯ**

**РОБОЧИЙ ОДЯГ
СИГНАЛЬНИЙ
ТА З ПІДГРИВОМ**

**РУКАВИЦІ З
ОПОРОМ ПОРІЗАМ
ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ**

**РЕМІНЦІ
БЕЗПЕКИ ДЛЯ
ІНСТРУМЕНТА**

НАКОЛІННИКИ

**БІЛЬШЕ НІЖ
350
РІШЕНЬ 313**



РОЗУМІННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

**ЗАЛИШАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ.
ЗАЛИШАЙСЯ ПРОДУКТИВНИМ.**

РЕСПИРАТОРНІ МАСКИ

EN 149:2001+A1:2009 - ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ - НАПІВМАСКА

ЗАСТОСУВАННЯ	MATÉRIAUX	NIVEAU FFP
Різання, Свердління, Руйнування, Шліфування	Азбест	FFP3
	Цегляний пил (може містити діоксид кремнію)	FFP3
	ЦЕМЕНТ (може містити діоксид кремнію)	FFP3
	БЕТОН (може містити кремнезем)	FFP3
	Скляний пил	FFP3
	Тверда деревина (дуб, тропічна деревина, МДФ)	FFP3
	Метал	FFP2
	М'яка сталь	FFP2
	Мінеральний пил (може містити діоксид кремнію/азбест)	FFP3
	Фарба без хрому	FFP2
	Фарбування хромом, миш'яком, міддю	FFP3
	Пластик	FFP2
	Кремнезем	FFP3
	Хвойна деревина (сосна, брус)	FFP2
	Зварювання	FFP2
	Acier inoxydable	FFP3
	Нержавіюча сталь	FFP2
Лак	FFP2	
-	Сортування відходів	FFP2
	Підмітання підлоги	FFP1
	Пил звичайний	FFP1

NIVEAU FILTRATION		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

Стандарт EN 149 містить вимоги та метод випробування засобів захисту органів дихання від часток.

3 класи захисту:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Фільтрування масок

NR = Не підлягає багаторазовому використанню

D = Доломіт
(захист включений, якщо згадується D)



ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

EN 166:2001 ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ ОЧЕЙ

Стандарт EN166 визначає основні вимоги до окулярів та захисних масок, які використовуються для боротьби з різними небезпеками, що пошкоджують око або погіршують зір в багатьох галузях промисловості.

Стандарт EN 170 стосується ультрафіолетових фільтрів, тоді як стандарт EN 172 стосується фільтрації сонця в професійних умовах.

Усі захисні окуляри Milwaukee сертифіковані відповідно до EN 166, щоб забезпечити захист очей, а також стійкість до ударів. Прозорі захисні окуляри сертифіковані EN170, забезпечуючи захист від ультрафіолету навіть із прозорими лінзами, а затемнені та поляризаційні окуляри сертифіковані EN 172, щоб забезпечити захист від сонця, ідеальний на робочому місці та в повсякденному житті.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (стандарт, що стосується
- C = УФ-фільтрів) = незмінний колір лінзи
- 1.2 = Рівень захисту (1.2 найлегший)
- MT = Milwaukee інструмент
- 1 = Оптичний клас
- F = Стійкість до ударів (тільки F в захисних окулярах, що стійкі до ударів A і B в звичайних захисних окулярах)
- T = Стійкість до екстремальних температур (-5° / +55°)
- K = Захист від подряпин
- N = Захист від запотівання
- CE = Європейська сертифікація

Ідентичне маркування дужки для 6 посилок:

- MT 166 FT CE
- MT = Milwaukee інструмент
- 166 = Стандартна назва EN
- F = Стійкість до ударів (тільки F в захисних окулярах, що стійкі до ударів A і B в звичайних захисних окулярах)
- T = Стійкість до екстремальних температур (-5° / +55°)
- CE = Європейська сертифікація


ЗАХИСТ ОРГАНІВ СЛУХУ

EN 352-2:2020 ЗАХИСТ ОРГАНІВ СЛУХУ: ВНУТРІШНІ ВКЛАДИШІ

EN 352 — це європейський стандарт захисту слуху, який підтверджує, що продукт забезпечує належний захист від шуму. EN 352-2 є стандартом для вушних затичок.

SNR (Single Number Rating) = затухання в дБ
H/M/L = значення затухання високої/середньої/низької частоти
Шум – SNR = рівень залишкового шуму
Чим вище значення SNR або H/M/L, тим більше послаблення шуму.

Захист органів слуху є обов'язковим, якщо рівень шуму перевищує 85 дБ

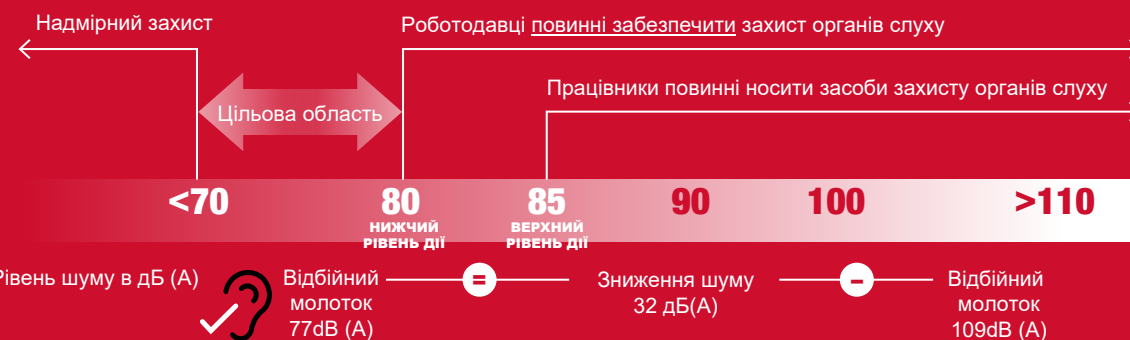


ЗАХИСТ РУК

EN 388:2016 ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ


EN 388


	Рейтинг
Стірання	1-4
Опор порізам	1-5
Міцність на розрив	1-4
Супротив проколу	1-4
Опір порізам (TDM-100 Test) A-F	
Захист від ударів PF,X	



X= Не тестувалось P= Успішно F= Не успішно

Стандарт EN 388 визначає вимоги, методи випробувань, маркування та інформацію, яку необхідно надавати для захисних рукавичок від механічних ризиків стирання, порізу лезом, розриву, перфорації та, у відповідних випадках, удару.

Захист від ударів повинен повністю закривати тильну сторону кисті, а також пальці. Стандарт призначений для використання в поєднанні з EN ISO 21420.


Усі засоби захисту рук Milwaukee сертифіковані відповідно до стандартів EN ISO 21420 та EN 388, надана класифікація залежить від типу рукавичок. EN ISO 21420 — це європейський стандарт загальних вимог і методів випробування захисних рукавиць.

ЗИМОВІ РУКАВИЦІ

EN 511:2006 ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ ВІД ХОЛОДУ


EN 511


	Min – Max
Конвективний холод	0-4
Контакт з холодом	0-5
Водонепроникність	0-1



X= Не тестувалось

Стандарт EN 511 визначає вимоги та методи випробувань для захисних рукавичок від холоду до -50°C.

Холод може змінюватися в залежності від кліматичних умов або професійної діяльності. Цей стандарт призначений для використання в поєднанні з EN 388 та EN ISO 21420

ВИСОКА ВИДИМІСТЬ

EN ISO 20471:2013 ОДЯГ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ



Стандарт EN ISO 20471 визначає вимоги до одягу підвищеної видимості, щоб гарантувати, що він здатний візуально сигналізувати про присутність користувача. Одяг високої видимості гарантує, що користувача видно в будь-яких умовах освітлення та поділяється на 3 класи продуктивності залежно від вимог.

Жилети підвищеної видимості Milwaukee призначені для багаторазового застосування та мають сертифікат 2 класу.

	Клас 1	Клас 2	Клас 3
Світловідбиваюча стрічка	0.10 м ²	0.13 м ²	0.20 м ²
Флуоресцентний матеріал	0.14 м ²	0.50 м ²	0.80 м ²
Рівень видимості	Найнижчий	Середній	Найвищий

НАКОЛІННИКИ

EN 14404:2004+A1:2010 ЗАХИСТНІ НАКОЛІННИКИ


EN 14404


2

EN 14404 є європейським стандартом захисту колін.

Наколінники, сертифіковані відповідно до EN 14404, перевірені на поглинання ударів, розподіл тиску по всій поверхні, проникнення гострих або гострих предметів.

Наколінники поділяються на типи та класи захисту. Тільки сертифікована продукція може мати клас захисту з логотипом.



Тип 1	Наколінники незалежно від іншого одягу, прикріплені навколо ніг
Тип 2	Наколінники з пінопласту або іншої прокладки, закріплені в кишенях на одязі або постійно прикріплені до штанів.
Тип 3	Наколінники розміщуються в потрібному положенні під час руху користувача.
Тип 4	Наколінники, які є частиною блоку з додатковими функціями, такими як опорна рама для стояння або сидіння для стояння на колінах. Їх можна носити як на тілі, так і окремо.



Клас захисту 0	Рівні поверхні підлоги
Клас захисту 1	Рівна або не рівна поверхня. Захищає від проникнення сили щонайменше (100 ± 5) Н.
Клас захисту 2	Плоскі або не рівні поверхні підлоги в важких умовах. Захищає від проникнення сили не менше (250 ± 10) Н.

BOLT™ 200

**МАТЕРІАЛИ
ВИСОКОГО
ОПІРУ**

КОЛЬОРИ
В НАЯВНОСТІ



**ШОЛОМ В
LEXAN**

ВИЩА УДАРІСТОЙКІСТЬ

**РЕГУЛЬОВАНИЙ
РЕМІНЕЦЬ НА ПІДБОРІДДІ**

- Версія з вентиляцією постачається з 2 підборідними ремінцями: 1x EN397 і 1x EN12492.
- Версія без вентиляції постачається з 1x підборідним ремінцем EN 397.

ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ EN 397 і EN 12492 (ВЕНТИЛЬОВАНИЙ)

- 40°C (вентильований + не вентильований) • 440 V а.с. с.(не вентильований) • LD (вентильований + не вентильований)

**ТЕХНОЛОГІЧНА
ВНУТРІШНЯ
ПІНА**

Піна поступово твердне при ударі: рівномірно розподіляє тиск по всій голові при ударі.

**АДАПТОВАНО
ДЛЯ БУДЬ ЯКИХ
ПІДПРИЄМСТВ**

Новий шолом Milwaukee BOLT 200 і аксесуари Bolt дозволяють кожному користувачеві підібрати саме те, щобнайкраще відповідає вимогам робочого місця.

**КОМФОРТ
& РЕГУЛЮВАННЯ**

- Надзвичайно зручно та легко регулюється.
- Комфортна внутрішня піна.
- Компактний дизайн для ідеальної посадки на голові.
- Ремінець, який можна прати та замінювати

НАЛОБНИЙ ЛІХТАРИК L4 BOLT™

600

ЛЮМЕН
вистачає на освітлення великої площини

**ЛІХТАР МОЖНА
НАХИЛЯТИ**

Спрямуйте світло туди, де це необхідно

**ПЛАСКИЙ
ДИЗАЙН**

Тонкий корпус ліхтаря для зручного використання маски чи екрану



АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК
Забезпечує гарний баланс

ГНУЧКІ ПРОВОДИ
Дозволяє повністю налаштувати всі аксесуари BOLT

ЗАХИСТ ОЧІЙ ТА ОБЛИЧЧЯ



**МАСКА-ОКУЛЯРИ
ПРОЗОРА
КОМПАКТНА
BOLT 200**

4932479946



**МАСКА-ОКУЛЯРИ
ЗАТЕМНЕНА
КОМПАКТНА
BOLT 200**

4932479947



**ЕКРАН ЗАХИСНИЙ
СІТЧАСТИЙ
BOLT 200**

4932479945



**ЕКРАН ЗАХИСНИЙ
ПРОЗОРИЙ
BOLT 200**

4932479943



**ЕКРАН ЗАХИСНИЙ
СІРИЙ
BOLT 200**

4932479944

BOLT™
ACCESSORIES

**КІЛЬКА СУМІСНИХ
АКСЕСУАРІВ**

Налобний ліхтар, екран, маска-окуляри

АРТИКУЛ	ОПИС
4932479946	МАСКА-ОКУЛЯРИ КОМПАКТНА ПРОЗОРА BOLT 200
4932479947	МАСКА-ОКУЛЯРИ КОМПАКТНА ЗАТЕМНЕНА BOLT 200
4932479945	ЕКРАН ЗАХИСНИЙ КОМПАКТНИЙ СІТЧАСТИЙ BOLT 200
4932479943	ЕКРАН ЗАХИСНИЙ КОМПАКТНИЙ ПРОЗОРИЙ BOLT 200
4932479944	ЕКРАН ЗАХИСНИЙ КОМПАКТНИЙ СІРИЙ BOLT 200

ВЕНТИЛЬОВАНИ

АРТИКУЛ	ОПИС
4932478141	ШОЛОМ BOLT 200 БІЛИЙ (вентильований) ●
4932478918	ШОЛОМ BOLT 200 ЖОВТИЙ (вентильований) ●
4932478919	ШОЛОМ BOLT 200 ЧЕРВОНИЙ (вентильований) ○
4932478920	ШОЛОМ BOLT 200 ЧОРНИЙ (вентильований) ●
4932480651	ШОЛОМ BOLT 200 СИНІЙ (вентильований) ●
4932480652	ШОЛОМ BOLT 200 ЗЕЛЕНИЙ (вентильований) ●
4932480653	ШОЛОМ BOLT 200 ПОМАРАНЧЕВИЙ (вент.) ●
4932480654	ШОЛОМ BOLT 200 СИГНАЛЬНИЙ HI-VI (вент.) ●

НЕ ВЕНТИЛЬОВАНИ

АРТИКУЛ	ОПИС
4932479252	ШОЛОМ BOLT 200 БІЛИЙ (не вент.) ●
4932479253	ШОЛОМ BOLT 200 ЖОВТИЙ (не вент.) ●
4932479254	ШОЛОМ BOLT 200 ЧЕРВОНИЙ (не вент.) ○
4932479255	ШОЛОМ BOLT 200 ЧОРНИЙ (не вент.) ●
4932480655	ШОЛОМ BOLT 200 СИНІЙ (не вент.) ●
4932480656	ШОЛОМ BOLT 200 ЗЕЛЕНИЙ (не вент.) ●
4932480657	ШОЛОМ BOLT 200 ПОМАРАНЧЕВИЙ (не вент.) ●
4932480658	ШОЛОМ BOLT 200 СИГНАЛЬНИЙ HI-VI (не вент.) ●

АКСЕСУАРИ BOLT™ 200



BOLT 200 HELMET

ЗАХИСНІ ЕКРАНИ BOLT™

- Повний екран з панорамним полем огляду.
- Система BOLT™ - забезпечує сумісність аксесуарів за допомогою простої та інтуїтивно зрозумілої системи кріплення. Доступний широкий асортимент аксесуарів BOLT™.
- Сумісність з ліхтарем BOLT™: можливість підняти екран навіть із встановленим ліхтарем.
- Просте та інтуїтивно зрозуміле встановлення та зняття.
- Козирок з полікарбонату.
- Екран сертифікований проти подряпин відповідно до стандарту EN166.
- В наявності 2 відтінки екрану: прозорий і сірий.
- Екран компактний пропонує тонкий і компактний дизайн.
- Універсальна версія може бути адаптована до шоломів BOLT™ 100 і BOLT™ 200 завдяки системі легкого перемикачання.
- Сітчастий екран має ударостійкість класу F згідно стандарту EN 1731, сітки виготовлені зі сталі. Ця версія ідеально підходить для зовнішнього використання та садівництва/обслуговування.



ОПИС	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення	Артикул
ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ BOLT™	1	1	4932479938
ЕКРАН ЗАХИСНИЙ СІРИЙ BOLT™	1	1	4932479939
ЕКРАН СІТЧАСТИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ BOLT™	1	1	4932479940
ЕКРАН ЗАХИСНИЙ КОМПАКТНИЙ ПРОЗОРИЙ BOLT™	1	1	4932479943
ЕКРАН ЗАХИСНИЙ КОМПАКТНИЙ ЗАТЕМНЕНИЙ BOLT™	1	1	4932479944
ЕКРАН СІТЧАСТИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМПАКТНИЙ BOLT™	1	1	4932479945
ЗМІННИЙ ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ BOLT™	5	1	4932492324
ЗМІННИЙ ЕКРАН ЗАХИСНИЙ ЗАТЕМНЕНИЙ BOLT™	5	1	4932492325
ЗМІННИЙ ЕКРАН ЗАХИСНИЙ СІТЧАСТИЙ BOLT™	1	1	4932492326
Кріплення BOLT™	1	1	4932492327
Кріплення BOLT™	1	1	4932492328
Універсальна система кріплення BOLT™ (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492329

МАСКА-ОКУЛЯРИ BOLT™

- Маска-окуляри з панорамними полями огляду.
- Система BOLT™ - забезпечує сумісність аксесуарів за допомогою простої та інтуїтивно зрозумілої системи кріплення. Доступний широкий асортимент аксесуарів BOLT™.
- Сумісність з ліхтарем BOLT™: можливість підняти козирка навіть при встановленому ліхтарі.
- Просте та інтуїтивно зрозуміле встановлення та видалення.
- Козирок з полікарбонату
- Маска-окуляри сертифіковані проти подряпин відповідно до стандарту EN166.
- Доступні 2 відтінки маски-окулярів: прозора і затемнена, для зовнішніх робіт.



ОПИС	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення	Артикул
МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ПРОЗОРА BOLT™	1	1	4932479941
МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ЗАТЕМНЕНА BOLT™	1	1	4932479942
МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ПРОЗОРА BOLT КОМПАКТНА (BOLT 200)	1	1	4932479946
МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ЗАТЕМНЕНА BOLT КОМПАКТНА (BOLT 200)	1	1	4932479947
ЗМІННА МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ПРОЗОРА BOLT™ (BOLT 100 & 200)	5	1	4932492330
ЗМІННА МАСКА-ОКУЛЯРИ ЗАХИСНА ЗАТЕМНЕНА BOLT™ (BOLT 100 & 200)	5	1	4932492331
СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОМПАКТНОЇ МАСКИ-ОКУЛЯРІВ BOLT™ (BOLT 200)	1	1	4932492333
СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ МАСКИ-ОКУЛЯРІВ BOLT™ УНІВЕРСАЛЬНА (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492332

ЗАПЧАСТИНИ BOLT™200



ОПИС	Кількість в упаковці	Мінімальна кількість	Артикул
Замінна амортизація BOLT™200	10	1	4932480659
Замінні ковпачки BOLT™200	10	1	4932480660
Підборідний ремінь 4 шт EN397 BOLT™	10	1	4932480661
Підборідний ремінь 4 шт EN12492 BOLT™200	10	1	4932480662

ЛІХТРА НАЛОБНИЙ BOLT ЗАРЯДЖАЄМИЙ USB, 4В, 600 Люменів

- Багатоспрямоване освітлення TRUEVIEW™ високої чіткості 600 люменів
- Сумісність з BOLT: з низькопрофільним дизайном, який працює з усіма козирками та шоломами BOLT
- Пряме кріплення на шолом без ременів.
- Поворотна головка світильника допомагає користувачам спрямувати світло на потрібні робочі зони.
- 4 режими освітлення для керування яскравістю та автономією, яка може працювати до 12 годин з акумулятором L4 B3
- Має індикатор заряду для швидкої перевірки рівня заряду акумулятора USB REDLITHIUM™
- Акумулятор REDLITHIUM™ можна заряджати в будь-який час завдяки вбудованому кабелю мікро-USB від зовнішнього акумулятора або безпосередньо від мережі (вилка не входить).
- IP54 для захисту від води та пилу.
- Міцний кабель мікро-USB в оплітці з металевими кінцями.
- USB-кабель в комплекті.



ОПИС	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення	Артикул
Ліхтар налобний Bolt зааряджаємиий USB, 4В, 600 Люменів	1	1	4933479902

MILWAUKEE® ЛІХТАР НАЛОБНИЙ

Налобні ліхтарі MILWAUKEE® забезпечують високу якість освітлення, легко кріпляться до шоломів за допомогою затискачів і гумового шнурка. Наші персональні налобні ліхтарі мають різноманітні режими випромінювання та інтенсивність світла, що гарантує, що ви отримаєте необхідне світло, незалежно від вашого застосування.

Конструкція наших ліхтарів дозволяє користувачам спрямовувати світло туди, куди потрібно. Усі світлодіодні ліхтарі оснащені високоякісним підсвічуванням TRUEVIEW™, що забезпечує нейтральне світло з точним кольором. Багато персональних налобних ліхтарів оснащено нашими перезаряджуваними USB-батареями REDLITHIUM™ для роботи протягом усього дня.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
ВИДИМІСТЬ

АКТИВНИЙ ПРИСТРІЙ
ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

ОСВІТЛЕННЯ
ВИСОКОЇ
ЧІТКОСТІ

IR HL

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР на 450 ЛЮМЕНІВ з зарядкою USB

- 450 люмен високої чіткості TRUEVIEW™ інтенсивності світла з відстанню променя до 100 м
- Варіанти широкого та вузького променя в різних режимах для оптимальної яскравості та до 16 годин автономної роботи
- 4 кліпси для шолома та регульований ремінь з гумовим шнурком



Опис	Артикул
Налобний ліхтар з зарядкою USB на 450 люменів	4933478587

L4 HL

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР КОМПАКТНИЙ з зарядкою USB

- Освітлення TRUEVIEW™ високої чіткості 475 люменів
- 3 режими використання: освітлення зони, освітлення ділянки та стробоскоп для 31 години автономної роботи.
- 4 точки кріплення для надійної та регульованої посадки на шоломі
- Керований промінь світла в 7 різних напрямках і регульований на 216° для освітлення, адаптованого до будь-яких ситуацій



Опис	Артикул
Налобний ліхтар компактний з зарядкою USB	4933459443

L4 HL-VIS

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР з зарядкою USB

- Робоче освітлення без використання рук забезпечує виняткове безпечне освітлення з 600 люменами якості TRUEVIEW™ з точковим або розсіяним променем на вибір.
- Ліхтар за для безпеки має постійні та миготливі опції на тильній частині голови, завдяки яким вас буде видно на відстані до 400 метрів



Опис	Артикул
Налобний ліхтар з зарядкою USB	4933471389

ІНДЕКС ЗАХИСТУ (IP)	54					53					54			
	МАКС	ТОЧКА / ПОВНИЙ ПРОМІНЬ	ТОЧКА	ПОВНИЙ ПРОМІНЬ	СТРОБО	ГИБРИД	ТОЧКА МАКСИМУМ	ПОВНИЙ ПРОМІНЬ МАКСИМУМ	ПОВНИЙ ПРОМІНЬ СТАНДАРТ	ПОВНИЙ ПРОМІНЬ МІНІМУМ	МАКСИМУМ	СТАНДАРТ	МІНІМУМ	ЕСО
РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ														
ПОТУЖНІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ (ЛЮМЕН)	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
АВТОНОМІЯ (Годин)	2.5	4	4	8	14	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25
ВІДСТАНЬ ОСВІТЛЮВАННЯ (М)	100					100					100			
АКУМУЛЯТОР	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			
ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ	OUI					ТАК					ТАК			
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ (ХВ.)	<120					120					120			

ЩО ТАКЕ НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА ?

Небезпечна зона – це зона або середовище, де легкозаймисті рідини, гази або пари та/або горючий пил існують у достатній кількості, щоб викликати вибух або пожежу.



СЕРТИФІКОВАНІ ЛІХТАРИ АТЕХ

Ліхтарі Milwaukee®, сертифіковані АТЕХ, дають змогу працювати у вибухонебезпечному середовищі та протистояти атакам, пов'язаним із зонами ризику та замкнутими середовищами.

ZONE 0

Категорія небезпечних компонентів, які можуть бути присутніми в робочому місці

ZONE 0,1,2

ГАЗИ, РІДИНИ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ПАРИ

КОМПОНЕНТИ
ПРИКЛАД: ацетилен, водень, етилен, пропан...

СЕРЕДОВИЩЕ
ПРИКЛАД: нафтопереробний завод і нафтова вишка, розподіл палива, хімічні заводи...



Zone 2

Zone 1

Zone 0

Легкозаймисті продукти

L4 HLRP

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР ДЛЯ ЗАХИСНОГО ШОЛОМА з зарядкою USB

- Освітлення TRUEVIEW™ високої чіткості до 600 люменів
- Ультратонка світлова головка забезпечує безперешкодний огляд завдяки охолопленню променя 125°
- Розроблено з акумулятором у задній частині для максимальної маневреності у вузьких місцях і збалансованою конструкцією для використання протягом усього дня.



Опис	Артикул
Налобний ліхтар для захисного шолома з зарядкою USB	4933479767

ISHL-LED

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР АТЕХ з батарейками ALKALINE

- Налобний ліхтар підвищеної видимості має сертифікат АТЕХ Zone 0 (категорія 1)
- Надзвичайний робочий ліхтар із вузьким і широким світлом, із 310 люменами та високоякісним діапазоном променя TRUEVIEW™ до 100 м



Опис	Артикул
Налобний ліхтар АТЕХ з батарейками ALKALINE	4933478112

HL2-LED

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР КОМПАКТНИЙ з батарейками ALKALINE

- Освітлення TRUEVIEW™ високої чіткості 350 люменів
- Ремінець з мікрофібри, який вбирає піт та який можна прати, для комфорту голови протягом усього дня
- Надкомпактний та легкий продукт
- Спрямований промінь світла в 6 різних напрямках
- 4 фіксуючі затискачі для кріплення до шолома



Опис	Артикул
Налобний ліхтар компактний з батарейками ALKALINE	4933471286


HL-SF

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР з батарейками ALKALINE

- Освітлення високої чіткості TRUEVIEW™ на 450 люменів із широким променем 100 люменів.
- Забезпечує користувачам до 25 годин автономної роботи з п'ятьма режимами освітлення для оптимізації тривалості, типу променя та яскравості.
- Поставляється з чотирма універсальними затискачами для навушників для безпечного підключення.



Опис	Артикул
Налобний ліхтар з батарейками ALKALINE	4933471388

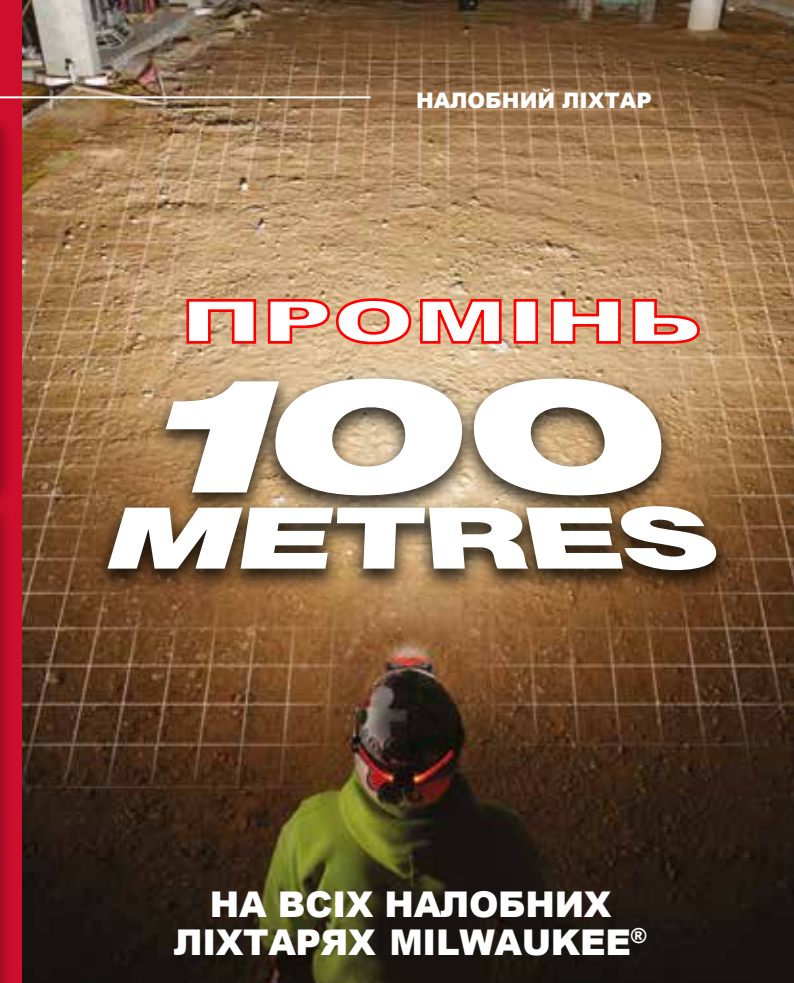

НАЛОБНИЙ ЛІХТАР

ПРОМІНЬ
100
METRES

НА ВСІХ НАЛОБНИХ
ЛІХТАРЯХ MILWAUKEE®

ЗАХИСТ ОЧЕЙ

Навіщо використовувати захисні окуляри?

Зір в межах наших 5 почуттів, найважливіший. У конкретних робочих ситуаціях природні системи ока: повіки, сльози та закриття/відкриття очей не можуть на 100% захистити нас від зовнішніх факторів, які нас оточують.

Метою використання 313 є захист очей від попадання часток бруду та пилу, щоб уникнути травм, та/або незворотні пошкодження внаслідок тривалого впливу.

ЗАГАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

EN 166:2001 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОЧЕЙ - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт визначає всі основні вимоги до роботи пристроїв захисту очей для промислового/професійного використання. Наприклад: сфери використання, типи захисту, маркування окулярів тощо...

Загалом, це законодавство вказує на те, що всі захисні окуляри, включно з нейтральними лінзами, повинні обов'язково захищати від UV-променів до 380 нМ.

СТАНДАРТИ ДЛЯ ТИПУ ФІЛЬТРІВ

EN 170:2002 ЗАХИСНІ ФІЛЬТРИ ВІД UV-ПРОМЕНІВ

Визначає рівні захисту та вимоги до пропускання UV-променів. Якщо окулярна лінза піддається дії ультрафіолетового світла протягом занадто тривалого періоду часу, вона може втратити свою прозорість, що спричинить погіршення або втрату зору. Таким чином, захисні окулярні лінзи, які відповідають стандарту EN 170, відповідають вимогам щодо захисту очей від ультрафіолетового випромінювання під час небезпечних видів діяльності.



OCCHIALI DI SICUREZZA

USARE LA CORRETTA PROTEZIONE PER GLI OCCHI PUÒ RIDURRE LA GRAVITÀ O PREVENIRE IL

90%

DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO LEGATI AGLI OCCHI

(preventblindness.org, 2019)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: МАРКУВАННЯ

Сертифіковані захисні окуляри повинні мати належне маркування, щоб краще зрозуміти їх захист і характеристики.

МАРКУВАННЯ НА ОПРАВИ



МАРКУВАННЯ НА ЛІНЗИ

ЛІНІЙКА ЗАХИСНИХ ЛІНЗ: відмінності та застосування

Вибір кольору лінз повинен бути зроблений відповідно до середовища, в якому використовуються окуляри.



ПРОЗОРІ: зазвичай використовується на заводах, у закритих приміщеннях.



ЗАТЕМНЕНІ: використовується для зовнішніх робіт за наявності інтенсивного сонячного світла.



СІРІ: Використовується для захисту в умовах змінного освітлення.



ЖОВТІ: в умовах слабого освітлення. Підвищує контрастність кольорів. Туманно-хмарна погода.

РИЗИКИ ДЛЯ ОЧЕЙ ЧЕРЕЗ ШКІДЛИВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ			
ЗОНА	ДОВЖИНА ХВИЛІ	НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	ПОШКОДЖЕННЯ ЗОРУ
UV-A	315 - 380 нМ	Робота на відкритому повітрі	Втома очей, часткова сліпота, катаракта
UV-B	280 - 315 нМ	Сонячне світло, промислове середовище	Катаракта, зварювальні іскри, дуговий постріл
UV-C	100 - 280 нМ	Промислове середовище, дугове зварювання	Ураження рогівки або кришталика, втрата зору

Спектр видимого світла: лише промені, видимі людським оком, які матеріалізуються у вигляді кольорів (380 нМ – 780 нМ)

Ультрафіолетове випромінювання (UV): промені невидимі для людського ока, після тривалого впливу ці випромінювання можуть серйозно пошкодити око.

EN 172:1994/A2:2001 - СОНЯЧНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Описує вимоги до фізичних властивостей фільтрів, які використовуються для ослаблення сонячного випромінювання в промисловому використанні. Стандарт визначає градаційні числа, коефіцієнти пропускання та відповідні вимоги до сонцезахисних засобів для промислового використання. Маркування вказує на % видимого світла, яке може пройти через лінзу, тобто наскільки лінза світла/темна.

EN168:2003 Особистий захист очей. Неоптичні методи випробувань

ISO 21987:2017 Вимоги та методи випробування корекційних окулярних лінз

ЗАХИСТ ОЧЕЙ



ОКУЛЯРИ СТАНДАРТНІ ЗАХИСНІ

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ З ЗАХИСТОМ ВІД ПОДРЯПИН ТА ЗАПОТІВАННЯ

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ З КОРЕКЦІЄЮ ЗОРУ

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PERFORMANCE

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PREMIUM

ТИП ОКУЛЯРІВ



	ПРОЗОРИ	ЗАТЕМНЕНІ
АРТИКУЛ	4932471881	4932471882
МАРКІРОВКА ОПРАВКИ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНЗ	2C-1.2 MT 1FT CE	2C-1.2 MT 1FT CE
ОСОБЛИВОСТІ		
ЗНІМНИЙ НОСОУПОР	✓	✓
ОПТИЧНИЙ КЛАС 1	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР (-5°C / +55°C)	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН	-	-
ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ	-	-
ЗНІМНА ПРОКЛАДКА	-	-
ОПТИЧНА КОРЕКЦІЯ	-	-
ЗАСТОСУВАННЯ		
ВНУТРІШНІ РОБОТИ	✓	
ЗОВНІШНІ РОБОТИ		✓
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ		✓
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ		
РОБОТА З ДРІБНИМИ РЕЧАМИ		
ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ		

	ПРОЗОРИ	СІРІ	ЗАТЕМНЕНІ	ЖОВТІ
АРТИКУЛ	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
МАРКІРОВКА ОПРАВКИ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
ОСОБЛИВОСТІ				
ЗНІМНИЙ НОСОУПОР	✓	✓	✓	✓
ОПТИЧНИЙ КЛАС 1	✓	✓	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН	✓	✓	✓	✓
ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ	✓	✓	✓	✓
ЗНІМНА ПРОКЛАДКА	-	-	-	-
ОПТИЧНА КОРЕКЦІЯ	-	-	-	-
ЗАСТОСУВАННЯ				
ВНУТРІШНІ РОБОТИ	✓	✓		
ЗОВНІШНІ РОБОТИ		✓	✓	
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ			✓	
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ				✓
РОБОТА З ДРІБНИМИ РЕЧАМИ				
ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ				

	БІФОКАЛЬНІ
АРТИКУЛ	49324789 - 09/10/11/12
МАРКІРОВКА ОПРАВКИ	MT 166 FT CE
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНЗ	MT 1FT K CE
ОСОБЛИВОСТІ	
ЗНІМНИЙ НОСОУПОР	✓
ОПТИЧНИЙ КЛАС 1	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР (-5°C / +55°C)	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН	✓
ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ	-
ЗНІМНА ПРОКЛАДКА	-
ОПТИЧНА КОРЕКЦІЯ	+1 / +1.5 / +2 / +2.5
ЗАСТОСУВАННЯ	
ВНУТРІШНІ РОБОТИ	✓
ЗОВНІШНІ РОБОТИ	
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ	
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ	
РОБОТА З ДРІБНИМИ РЕЧАМИ	✓
ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ	

	ПРОЗОРИ	СІРІ	ЗАТЕМНЕНІ	ЖОВТІ
АРТИКУЛ	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
МАРКІРОВКА ОПРАВКИ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
ОСОБЛИВОСТІ				
ЗНІМНИЙ НОСОУПОР	-	-	-	-
ОПТИЧНИЙ КЛАС 1	✓	✓	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН	✓	✓	✓	✓
ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ	✓	✓	✓	✓
ЗНІМНА ПРОКЛАДКА	-	-	-	-
ОПТИЧНА КОРЕКЦІЯ	-	-	-	-
ЗАСТОСУВАННЯ				
ВНУТРІШНІ РОБОТИ	✓	✓		
ЗОВНІШНІ РОБОТИ		✓	✓	
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ			✓	
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ				✓
РОБОТА З ДРІБНИМИ РЕЧАМИ				
ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ				

	ПРОЗОРИ	ПОЛЯРИЗОВАНІ
АРТИКУЛ	4932471885	4932471886
МАРКІРОВКА ОПРАВКИ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
ОСОБЛИВОСТІ		
ЗНІМНИЙ НОСОУПОР	-	-
ОПТИЧНИЙ КЛАС 1	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР (-5°C / +55°C)	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН	✓	✓
ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ	✓	✓
ЗНІМНА ПРОКЛАДКА	✓	✓
ОПТИЧНА КОРЕКЦІЯ	-	-
ЗАСТОСУВАННЯ		
ВНУТРІШНІ РОБОТИ	✓	
ЗОВНІШНІ РОБОТИ		✓
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ		✓
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ		
РОБОТА З ДРІБНИМИ РЕЧАМИ		
ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ	✓	✓

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ / СУПРОТИВ ПОДРЯПИНАМ

- Легкі, для більшого комфорту під час використання
- Стійкі до подряпин лінзи.
- Захист від запотівання
- Зручні та гнучкі дужки для більшого комфорту.
- Прозорі або затемнені лінзи забезпечують захист очей як у приміщенні, так і на вулиці.
- Європейська сертифікація: EN166 і EN170 / EN172.



**ЛІНЗИ
ЗАТЕМНЕНІ**
ДЛЯ РОБОТИ НА
ВУЛИЦІ



**ЛІНЗИ
ПРОЗОРИ**
ДЛЯ РОБОТИ В
ПРИМІЩЕННІ



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Захисні окуляри (захист від запотівання та подряпин) - прозорі лінзи	4932478763	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479024	144 шт
Захисні окуляри (захист від запотівання та подряпин) - затемнені лінзи	4932478764	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479025	144 шт
Захисні окуляри (захист від запотівання та подряпин) - сірі лінзи	4932478907	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479026	144 шт
Захисні окуляри (захист від запотівання та подряпин) - жовті лінзи	4932478927	1 шт

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ЗАХИСТ ВІД ЗАПОТІВАННЯ ТА ПОДРЯПИН



СТІЙКІСТЬ
ДО
ПОДРЯПИН



ЗАХИСТ
ВІД
ЗАПОТІВАННЯ



МАЛА
ВАГА



КОМФОРТНІ

**СІРІ ЛІНЗИ ДЛЯ
ПРОФЕСІОНАЛІВ,
ЯКІ ЧАСТО
ПРАЦЮЮТЬ
І В ПРИМІЩЕННЯХ,
І НА ВУЛИЦІ**



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ БІФОКАЛЬНІ

- Лінзи за рецептом: надають користувачам оптичну корекцію для покращення зору на великих планах.
- Біфокальне збільшення: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Легкий для додаткового комфорту під час використання.
- Стійкі до подряпин лінзи для максимальної довговічності.
- Зручні та гнучкі дужки для тривалого комфорту.
- Європейська сертифікація: EN166 і EN170.



БІФОКАЛЬНІ



СТІЙКІСТЬ
ДО
ПОДРЯПИН



МАЛА
ВАГА



КОМФОРТНІ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Окуляри захисні біфокальні (+1)	4932478909	1 шт
Окуляри захисні біфокальні (+1.5)	4932478910	1 шт
Окуляри захисні біфокальні (+2)	4932478911	1 шт
Окуляри захисні біфокальні (+2.5)	4932478912	1 шт

КОРРЕГУВАННЯ +1, +1.5, +2, +2.5

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ БІФОКАЛЬНІ

Вони пропонують оптичну корекцію для покращення зору поблизу, зменшуючи ризик нещасних випадків на виробництві.



БІФОКАЛЬНІ



СТІЙКІСТЬ
ДО
ПОДРЯПИН



МАЛА
ВАГА



КОМФОРТНІ



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PREMIUM З ПОРОЛНОВОЮ ВСТАВКОЮ

- Поляризаційні лінзи забезпечують захист від сонячних відблисків (тільки для затемнених лінз).
- Знімна вставка з піни, яка забезпечує кращий захист від проникнення бруду та пилу.
- М'які та гнучкі дужки для тривалого комфорту під час використання.
- Лінзи з обробкою проти подряпин.
- Лінзи з обробкою проти запотівання.
- Включає м'який футляр для зберігання.
- Європейський сертифікат: EN166, EN168 і EN 172.




**ВСТАВКА
ЗНІМНА**

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Окуляри захисні PREMIUM з поролоною вставкою (прозорі лінзи)	4932471885	1 шт
Окуляри захисні PREMIUM з поролоною вставкою (затемнені лінзи)	4932471886	1 шт

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PREMIUM З ПОРОЛНОВОЮ ВСТАВКОЮ

Вставка з піни забезпечує чудову ізоляцію ока, запобігаючи потраплянню сміття та пилу. Цей тип окулярів є ідеальною заміною більш об'ємним окулярам і щиткам, оскільки окуляри пропонують такий же захист, але зі зручним і стильним дизайном.

Захисні окуляри PREMIUM з поляризованими темними лінзами захищають від відблисків і забезпечують найкращий захист від ультрафіолету.

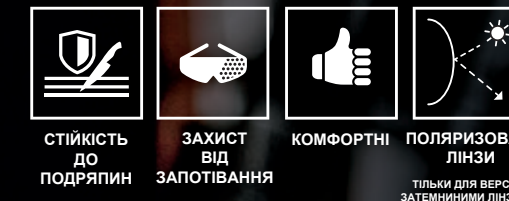

СТІЙКІСТЬ
ДО
ПОДРЯПИН

ЗАХИСТ
ВІД
ЗАПОТІВАННЯ

КОМФОРТНІ

ПОЛЯРИЗОВАНІ
ЛІНЗИ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕРСІЇ З
ЗАТЕМНЕНИМИ ЛІНЗАМИ



**ЗНІМНА
ПОРОЛНОВА
ВСТАВКА**

**ЛІНЗИ
СТІЙКІ ДО
ПОДРЯПИН**

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PERFORMANCE

- Лінзи з обробкою проти подряпин.
- Лінзи з обробкою проти запотівання.
- М'які та гнучкі дужки для тривалого комфорту під час використання.
- Прозорі або тоновані лінзи забезпечують захист очей під час роботи в приміщенні чи на вулиці.
- Європейська сертифікація: EN166, EN168 і EN172.



**ЛІНЗИ
ЗАТЕМНЕНІ
ДЛЯ РОБОТИ
НА ВУЛИЦІ**

**ЛІНЗИ
ПРОЗОРІ
ДЛЯ РОБОТИ
В ПРИМІЩЕННІ**

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Окуляри захисні PERFORMANCE з прозорими лінзами	4932471883	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479027	48 шт
Окуляри захисні PERFORMANCE з затемненими лінзами	4932471884	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479028	48 шт
Окуляри захисні PERFORMANCE з сірими лінзами	4932478908	1 шт
Велике пакування (картон)	4932479029	48 шт
Окуляри захисні PERFORMANCE з жовтими лінзами	4932478928	1 шт

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PERFORMANCE

Ефективні захисні окуляри також мають стійкі до подряпин лінзи, які дозволяють легко чистити. Покриття проти запотівання на лінзах робить окуляри ідеальними для носіння цілий день, у будь яку погоду, у приміщенні та на вулиці.



СТІЙКІСТЬ
ДО
ПОДРЯПИН

ЗАХИСТ
ВІД
ЗАПОТІВАННЯ

КОМФОРТНІ

**ЖОВТА ЛІНЗА НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ЧІТКОГО БАЧЕННЯ
ЗАВДЯКИ БІЛЬШОМУ КОНТРАСТУ КОЛЬОРІВ**


ЗАХИСТ СЛУХУ

Навіщо захищати свій слух?

Ризик шуму надзвичайно поширений; Регламент (ЄС) 2016/425 встановлює, що всі ЗІЗ, які захищають слух, класифікуються в Категорії III, тобто вони захищають від серйозних ризиків на робочому місці. Директива 2003/10/ЄС щодо ризиків, пов'язаних із впливом шуму, встановлює, що:

1. Працівник має середній щоденний вплив понад 80 дБ, починаючи з цього рівня звуку, роботодавець повинен забезпечити захист слуху для своїх працівників.
2. Понад 85 дБ працівник повинен обов'язково носити спеціальні засоби захисту слуху.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: правильне ослаблення шуму - це те, яке завжди підтримує сприйняття навколишнього середовища та здатність спілкуватися

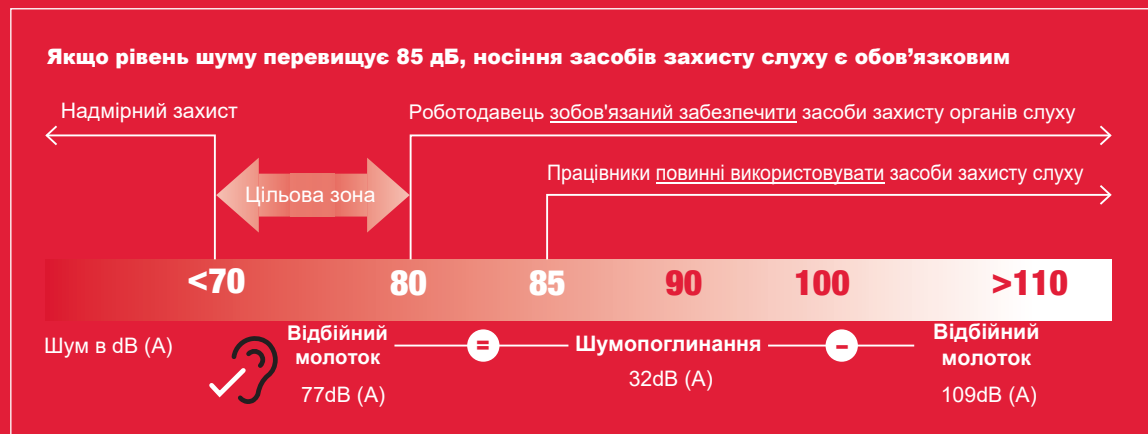

Методи позначення захисного фактора засобів захисту слуху:

SNR (спрощене шумозаглушення): оцінює шумопоглинання на основі захисних характеристик у дБ ЗІЗ HML (високий середній низький): порівнює ефективність у дБ для кожного типу частоти (високої, середньої та низької).

ЩО ВИ РОЗУМІЄТЕ ПІД ЗВУКОМ?

Звук — це сприйняття вухом коливань, які випромінює тіло, що коливається (звукові хвилі).

А шум? Це небажаний звук високої інтенсивності, що в будь-якому випадку сприймається як занепокоєння. Залежно від впливу шуму, може виникнути більш-менш тривале, оборотне або постійне пошкодження слуху. З цієї причини правильний ЗІЗ та правильне носіння запобігають виникненню можливих пошкоджень, таких як: глухота, гіпоакузія (ослаблення слухової системи), втома, порушення сну, серцебиття, головні болі тощо...

СТАНДАРТ ДЛЯ БЕРУШ

EN 352-2:2020 – ЗАСОБИ ЗАХИСТУ СЛУХУ – ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ – ЧАСТИНА 2: ВСТАВКА

Стандарт визначає конструкцію, характеристики, маркування та вимоги до інформації для користувача вушних затичок. Тобто всі засоби захисту слуху, які вставляються безпосередньо у слуховий прохід.

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗМІСТИТИ БЕРУШІ MILWAUKEE®?

Ось кроки для правильного позиціонування:



ЗАХИСТ ГОЛОВИ

Навіщо захищати голову?

На багатьох робочих місцях важливо захистити голову, життєво важливу та делікатну частину тіла, одну з найбільш схильних до ризику травм. Ризик травми голови пов'язаний з різними причинами: падіння предметів зверху, бокове защемлення, випадкові удари об тверді предмети, бризки розплавленого металу, погана видимість тощо...

З цієї причини захисний шолом є засобом індивідуального захисту (ЗІЗ), який повинен бути правильно визначений на основі оцінки ризику для всіх професійних діячів, які працюють (залежно від їх роботи) на робочому місці.



ТЕРМІН СЛУЖБИ ЗАХИСНОГО ШОЛОМУ

Європейська Директива не містить вказівок щодо терміну служби захисних шоломів.

Саме виробник забезпечує ідеальний «термін придатності» від першого використання ЗІЗ і від дати виготовлення.

Крім того, він повинен мати маркування з внутрішньої сторони з роком і кварталом виробництва.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: Колір шолома вибирає роботодавець.

Для розподілу ролей і завдань та їх негайного визначення.

СТАНДАРТ НА ЗАХИСНІ ШОЛОМИ EN 397:2013

ШОЛОМИ ЗАХИСНІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стандарт визначає фізичні та робочі вимоги, методи випробувань і вимоги до маркування захисних шоломів для промисловості. Захисні шоломи для промисловості в першу чергу призначені для захисту користувача від падіння предметів і викликаних ними черепно-мозкових травм і переломів черепа.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

- Вертикальна амортизація (49Дж).
- Стійкість до проникнення (29 Дж).
- Вогнестійкість (5 с).

НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

- Дуже низька температурна стійкість -40°C.
- Бічна деформація.
- Підборідний ремінь: відпускається із зусиллям від 15 до 25 кг.
- Електроізоляція (440 В змінного струму): захист від випадкового короткочасного контакту з електричними провідниками під напругою. ТІЛЬКИ НЕВЕНТИЛЮВАНА ВЕРСІЯ.

UNI EN 12492:2012 - АЛЬПІНІСТНЕ ОБЛАДНАННЯ - ШОЛОМИ ДЛЯ АЛЬПІНІЗМУ - ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

Стандарт визначає вимоги безпеки та методи випробування захисних шоломів, які використовують альпіністи. Шоломи, сертифіковані EN12492, є захисними пристроями з такими характеристиками, як стійкість до проникнення та поглинання ударів зверху, спереду, збоку та ззаду. Також використовується для роботи на висоті (+2 м у висоту), на землі та в обмеженому просторі.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

- Вертикальна амортизація (100 Дж)
- Стійкість до проникнення (29 Дж)
- Вогнестійкість (5 с)

НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

- Стійкість до бічного удару (25 Дж)
- Підборідний ремінь мінімум 4 точки кріплення: звільнення із зусиллям 50 кг.
- Максимальне подовження ремінця для підборіддя (25 мм).

БЕРУШІ НА ДУЖЦІ

- 3 способи застосування: над головою, під підборіддям і за шиєю.
- Велика універсальність і легкість регулювання для максимального комфорту.
- Щоб змінити положення дужки, не потрібно знімати беруші, а це надає постійний захист.
- Легка заміна, в комплекті є змінні вставки з піни та TPR (термопластичної гуми).
- Міцна і зручна дужка на голову для тривалого використання.
- Європейський сертифікат захисту органів слуху: EN 352-2 (TPR SNR беруші = 32 дБ; пінопластові беруші SNR = 33 дБ).
- ЗІЗ категорії III

 ЗМІННІ
ВСТАВКИ


Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мнімальне замовлення
Дужка з берушами	4932478135	1 шт	1 шт
Змінні беруші з TPR	4932478549	5 пар	1 шт
Змінні беруші з піни	4932478550	5 пар	1 шт

БАГАТОРАЗОВІ БЕРУШІ НА ШНУРКУ


- Ефективне шумозаглушення SNR = 31 дБ.
- Зручний шнурок дозволяє розмістити беруші на шії, коли вони не використовуються.
- Виготовлені з м'якого силікону для максимального комфорту навіть при тривалому використанні. Багаторазові, мити їх під проточною водою з нейтральним милом.
- Завдяки своїй конструкції вони швидко та легко одягаються для максимальної фіксації.
- У комплект входить практичний жорсткий футляр для зберігання беруш після використання.
- Європейська сертифікація засобів захисту органів слуху - беруші: EN 352-2.
- У комплекті три пари беруш зі шнурком + зручний футляр.
- ЗІЗ категорії III

 ПРАКТИЧНИЙ
ФУТЛЯР ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ


Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мнімальне замовлення
Багаторазові беруші на шнурку	4932471904	3 пари	1 шт



ОДНОРАЗОВІ БЕРУШІ

- Ефективне шумозаглушення, SNR = 38 дБ.
- Комфортний пінополіуретан - для використання протягом усього дня.
- Швидке розширення піни всередині слухового проходу для швидкого та надійного ущільнення.
- Пари в індивідуальній упаковці (в коробці 200 пар). Упаковка, що закривається (блістер по 10 пар). Для легкого та гігієнічного розподілу на робочому місці.
- Європейська сертифікація для засобів захисту органів слуху - вставки: EN352-2 (SNR = 38 дБ; Н = 37; М = 36 дБ; L = 32 дБ).
- ЗІЗ категорії III

 КОМФОРТ ПІД ЧАС
ВИКОРИСТАННЯ


Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мнімальне замовлення
Одноразові беруші (10 пар)	4932480464	10 пар	1 шт
Одноразові беруші (200 пар)	4932480465	200 пар	1 шт

КОМФОРТ ЦІЛИЙ ДЕНЬ

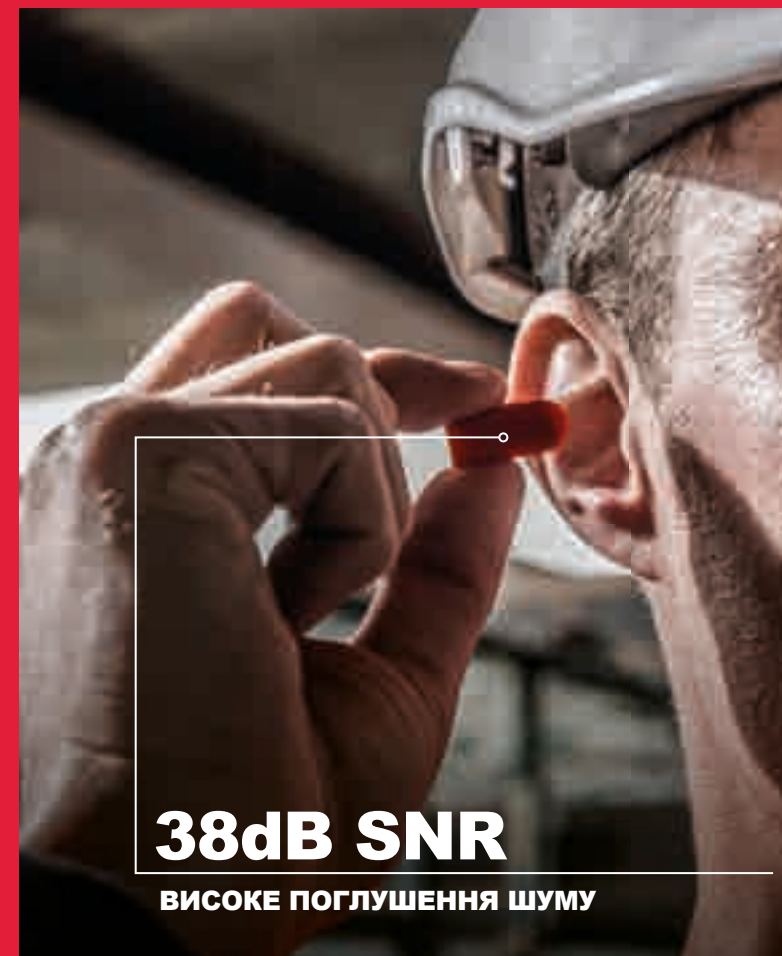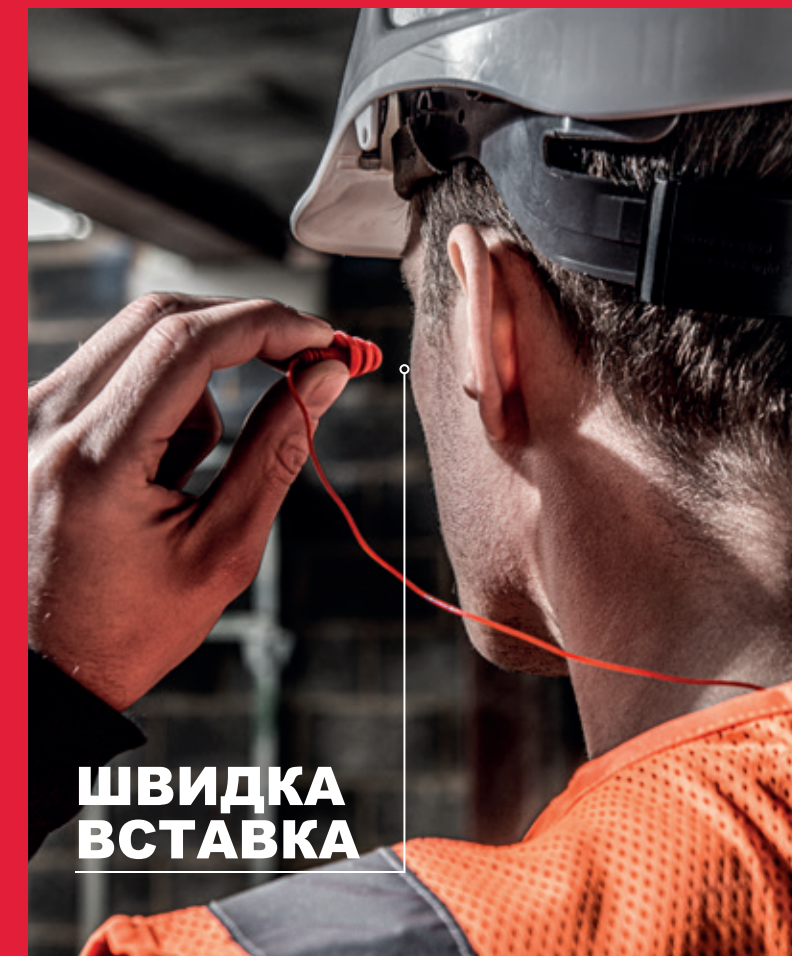32dB SNR
ВИКОРИСТАННЯ У 3 ВАРІАНТАХ

38dB SNR
ВИСОКЕ ПОГЛУШЕННЯ ШУМУ

**ШВИДКА
ВСТАВКА**

РЕСПІРАТОРНІ МАСКИ



ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

МАСКИ FFP3 3 КЛАПАНОМ

- Рейтинг FFP3 - найбільш фільтруюча маска, що забезпечує захист до 99% (включаючи азбест і кремнезем).
- Клапан видиху забезпечує легкість дихання, зменшує запотівання окулярів.
- Клапан знижує опір повітря при видиху
- Гнучкий носовий затискач забезпечує щільне прилягання
- Регульовані лямки забезпечують комфорт при тривалому носінні
- Вентильований внутрішній шар перешкоджає утворенню конденсату і зберігає прохолоду протягом дня
- Зручне ущільнення - запобігає потраплянню пилу та сміття.
- Сумісні з усіма окулярами MILWAUKEE®
- Відповідають стандартам EN149: 2001/A1:2009



99%
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Маски FFP3 з клапаном	4932471906	10	1 шт

МАСКИ FFP2 БЕЗ КЛАПАНА

- Рівень захисту FFP3 - маска, що фільтрує, забезпечує захист до 50 ГДК
- Гнучкий носовий затискач забезпечує щільне прилягання
- Регульовані лямки забезпечують комфорт при тривалому носінні
- Вентильований внутрішній шар перешкоджає утворенню конденсату і зберігає прохолоду протягом дня
- Сумісні з усіма окулярами MILWAUKEE®
- Відповідають стандартам EN149: 2001/A1:2009




94%
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Маски FFP2 без клапана	4932479237	20	1 шт

МАСКИ FFP2 3 КЛАПАНОМ

- Рівень захисту FFP3 - маска, що фільтрує, забезпечує захист до 50 ГДК
- Гнучкий носовий затискач забезпечує щільне прилягання
- Регульовані лямки забезпечують комфорт при тривалому носінні
- Вентильований внутрішній шар перешкоджає утворенню конденсату і зберігає прохолоду протягом дня
- Клапан видиху забезпечує легкість дихання, зменшує запотівання окулярів.
- Клапан знижує опір повітря при видиху
- Сумісні з усіма окулярами MILWAUKEE®
- Відповідають стандартам EN149: 2001/A1:2009




94%
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Маски FFP2 з клапаном	4932478548	10	1 шт

МАСКИ FFP2 БЕЗ КЛАПАНА (що складаються)

- Рівень захисту FFP3 - маска, що фільтрує, забезпечує захист до 50 ГДК
- Гнучкий носовий затискач забезпечує щільне прилягання
- Регульовані лямки забезпечують комфорт при тривалому носінні
- Вентильований внутрішній шар перешкоджає утворенню конденсату і зберігає прохолоду протягом дня
- Конструкція що складається запобігає забрудненню внутрішнього шару при зберіганні
- Сумісні з усіма окулярами MILWAUKEE®
- Відповідають стандартам EN149: 2001/A1:2009




94%
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Маски FFP2 без клапана, що складаються	4932479238	20	1 шт

МАСКИ FFP2 3 КЛАПАНОМ (що складаються)

- Рівень захисту FFP3 - маска, що фільтрує, забезпечує захист до 50 ГДК
- Маска складається для зручного транспортування до місця роботи
- Клапан видиху забезпечує легкість дихання, зменшує запотівання окулярів.
- Клапан знижує опір повітря при видиху
- Гнучкий носовий затискач забезпечує щільне прилягання
- Регульовані лямки забезпечують комфорт при тривалому носінні
- Вентильований внутрішній шар перешкоджає утворенню конденсату і зберігає прохолоду протягом дня
- Сумісні з усіма окулярами MILWAUKEE®
- Відповідають стандартам EN149: 2001/A1:2009



94%
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Маски FFP2 з клапаном, що складаються	4932478801	15	1 шт

ЗАЛИШАЙСЯ ВИДИМИМ

**М'ЯКИЙ
КОМІР**

**НАДІЙНА
ЗАСТІБКА НА
БЛИСКАВЦІ**

**МОЖЛИВІСТЬ
РЕГУЛЮВАТИ РОЗМІР**



15

КИШЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

**КИШЕНІ
ПОСИЛЕНІ**

**КИШЕНІ
ДЛЯ МАРКЕРІВ**

**КРІПЛЕННЯ
НА ЛИПУЧЦІ**

**ОТВІР
ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
СТРАХОВКИ**

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ PREMIUM

- 15 кишень - збільшує можливості перенесення предметів
- 1 прозора кишеня для бейджа, що дозволяє легко ідентифікувати її на будівельних майданчиках
- 1 велика задня кишеня: ідеально підходить для носіння планшета або ноутбука
- Внутрішня шнурівка на талії - дозволяє швидко підлаштуватися під ваш розмір
- М'який комір - підвищує комфорт
- Отвір для кріплення страхування - ідеально підходить для прикріплення до ременів, що підвищує безпеку на робочому місці.
- Європейська сертифікація - Одяг підвищеної видимості класу 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016

М'який комір

Внутрішній шнурок для талії

Надійна блискавка

Посилені кишені



Отвір для кріплення страхувальних ременів

1 велика задня кишеня: ідеально підходить для планшетів

СПИНА

ЛИЦЕ

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ PREMIUM (ЖОВТІ)

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - S/M	4932471895	1	1
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - L/XL	4932471896	1	1
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - 2XL/3XL	4932471897	1	1

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ PREMIUM (ПОМАРАНЧЕВІ)

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - S/M	4932471898	1	1
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - XL/XL	4932471899	1	1
Жилет високої видимості Premium (жовтий) - 2XL/3XL	4932471900	1	1

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ

- 10 кишень - збільшує можливості перенесення предметів
- 1 прозора кишеня для бейджа, що дозволяє легко ідентифікувати її на будівельних майданчиках
- Внутрішня шнурівка на талії - дозволяє швидко підлаштуватися під ваш розмір
- Отвір для кріплення страхування - ідеально підходить для прикріплення до ременів, що підвищує безпеку на робочому місці.
- Європейська сертифікація - Одяг підвищеної видимості класу 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Внутрішній шнурок для талії

Надійна блискавка



Отвір для кріплення страхувальних ременів

СПИНА

ЛИЦЕ

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ (ЖОВТІ)

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Жилет високої видимості (жовтий) - S/M	4932471889	1	1
Жилет високої видимості (жовтий) - L/XL	4932471890	1	1
Жилет високої видимості (жовтий) - 2XL/3XL	4932471891	1	1

ЖИЛЕТИ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ (ПОМАРАНЧЕВІ)

Опис	Артикул	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення
Жилет високої видимості (помаранчевий) - S/M	4932471892	1	1
Жилет високої видимості (помаранчевий) - L/XL	4932471893	1	1
Жилет високої видимості (помаранчевий) - 2XL/3XL	4932471894	1	1



**МОЖНА ПРАТИ
В МАШИНІ**



**ДО 8 ГОДИН
АВТОНОМІЇ**



**КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ**

Асортимент одягу з підігрівом MILWAUKEE®

Одяг з підігрівом MILWAUKEE®, що працює від батарей M12™ REDLITHIUM™ або REDLITHIUM™ USB, розподіляє тепло до основних частин тіла. Міцні нагрівальні елементи з вуглецевого волокна блокують тепло, щоб зменшити громіздкі шари, а кілька налаштувань нагріву дозволяють користувачеві вибрати правильний нагрів для будь-яких погодних умов. Наш асортимент робочого одягу з підігрівом можна повністю прати в машині та сушити для тривалого використання.

Ознайомтеся з усім асортиментом



AVEC UNE BATTERIE M12B3 (3.0 AH) AU NIVEAU DE CHAUFFE LE PLUS BAS

M12™ КУРТКА З ПІДГРІВОМ - ЧОРНА

- Нагрівальні зони за бажанням - вуглецеве волокно для розподілу тепла на верхній частині тіла та в передніх кишенях
- Чудова тривалість роботи, до 8 годин низької тривалості роботи на одному заряді акумуляторної батареї M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ач
- Просте управління завдяки кнопці на грудях 3 режимів нагріву: High, Medium і Low
- Еластичний матеріал TOUGHSHIELD™ з 90% поліестеру та 10% еластану ідеально підходить для складних будівельних умов, що збільшує термін служби в 5 разів
- Мобільність FREE FLEX™: виріз зі складками для зручності рухів
- Нова конструкція кишені для акумулятора надає користувачеві кілька варіантів розміщення акумулятора для адаптації до будь-якої ситуації
- Покращений дизайн із подовженим вирізом ззаду, щоб уникнути втрати тепла
- USB-роз'єм 2,1 А, інтегрований у адаптер батареї M12™ для зарядки смартфонів і планшетів
- Захист від дощу та вітру для комфорту протягом усього дня навіть у суворих умовах
- Великі кишені для рук та на груді ідеально підходять для зберігання телефонів
- Гнучка система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Доступні розміри від S до XXXL
- Можна прати в пральній та сушильній машині



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	S	4933478967
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	M	4933478968
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	L	4933478969
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	XL	4933478970
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	XXL	4933478971
M12™ Куртка з підігрівом - Чорна	XXXL	4933479362

M12™ КУРТКА З ПІДГРІВОМ - СІРА

- Нагрівальні зони за бажанням - вуглецеве волокно для розподілу тепла на верхній частині тіла та в передніх кишенях
- Чудова тривалість роботи, до 8 годин низької тривалості роботи на одному заряді акумуляторної батареї M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ач
- Просте управління завдяки кнопці на грудях 3 режимів нагріву: High, Medium і Low
- Еластичний матеріал TOUGHSHIELD™ з 90% поліестеру та 10% еластану ідеально підходить для складних будівельних умов, що збільшує термін служби в 5 разів
- Мобільність FREE FLEX™: виріз зі складками для зручності рухів
- Нова конструкція кишені для акумулятора надає користувачеві кілька варіантів розміщення акумулятора для адаптації до будь-якої ситуації
- Покращений дизайн із подовженим вирізом ззаду, щоб уникнути втрати тепла
- USB-роз'єм 2,1 А, інтегрований у адаптер батареї M12™ для зарядки смартфонів і планшетів
- Захист від дощу та вітру для комфорту протягом усього дня навіть у суворих умовах
- Великі кишені для рук, карман на груді ідеально підходить для зберігання телефонів
- Гнучка система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Доступні розміри від S до XXXL
- Можна прати в пральній та сушильній машині



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	S	4933478972
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	M	4933478973
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	L	4933478974
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	XL	4933478975
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	XXL	4933478976
M12™ Куртка з підігрівом - Сіра	XXXL	4933479363

M12™ КАМУФЛЯЖНА КУРТКА З ПІДГРІВОМ

- Камуфляж REALTREE XTRA™ бездоганно вписується в будь-яке середовище протягом усього року.
- Оснащений 100% поліестеровим еластичним матеріалом для зниження шуму під час руху.
- Нагрівальні зони за бажанням - вуглецеве волокно для розподілу тепла на верхній частині тіла та в передніх кишнях.
- Чудова тривалість роботи, до 8 годин низької тривалості роботи на одному заряді акумуляторної батареї M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ач.
- Просте управління завдяки кнопці (на підкладці) 3 режимів нагріву: High, Medium і Low
- Мобільність FREE FLEX™: виріз зі складками для зручності рухів.
- Захист від дощу та вітру для комфорту та довговічності навіть у суворих умовах.
- Новий дизайн кишені для акумулятора надає користувачеві кілька варіантів розміщення акумулятора, щоб адаптуватися до будь-якої ситуації.
- Покращений дизайн із подовженим вирізом на спині для запобігання втрати тепла
- USB-роз'єм 2,1 А, вбудований в акумуляторний адаптер M12™ для зарядки смартфонів і планшетів.
- Великі кишені для рук, карман на груді ідеально підходить для зберігання телефонів.
- Гнучка система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE® M12™.
- Доступні розміри від S до XXXL.
- Можна прати в пральній та сушильній машині.



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	S	4933478977
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	M	4933478978
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	L	4933478979
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	XL	4933478980
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	XXL	4933478981
M12™ Камуфляжна куртка з підігрівом	XXXL	4933479364

M12™ КУРТКА RIPSTOP 3 ПІДГРІВОМ ТА КАПЮШОНОМ

- Куртка з підігрівом M12™ живиться від батареї M12™ з нагрівальними елементами з вуглецевого волокна, які створюють і розподіляють тепло до грудей, спини та плечей.
- Чудовий час роботи, до 11 годин тепла на одному заряді батареї M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Легкий і дуже міцний поліестеровий ріпстоп має тонкий дизайн, який можна носити як зовнішній або проміжний шар одягу (зовнішній і внутрішній шари - 100% поліестеру).
- Посилени ділянки захищають від стирання та розривів.
- Забезпечує комфорт і довговічність у суворих, дощових або вітряних умовах.
- Прихована кишеня, оптимізована для розміщення акумулятора M12™ спереду або ззаду для додаткового комфорту.
- Кілька зон нагріву - 5 шитих зон нагріву з вуглецевого волокна розподіляють тепло до центральних частин тіла.
- Просте управління завдяки кнопці на грудях 3 режимів нагріву: High, Medium і Low
- Можна прати в машині та сушити.
- Гніздо для батареї в комплекті.
- Новий дизайн капюшона.
- Універсальна система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE® M12™.



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Куртка RIPSTOP з підігрівом та капюшоном	S	4932480071
M12™ Куртка RIPSTOP з підігрівом та капюшоном	M	4932480072
M12™ Куртка RIPSTOP з підігрівом та капюшоном	L	4932480073
M12™ Куртка RIPSTOP з підігрівом та капюшоном	XL	4932480074
M12™ Куртка RIPSTOP з підігрівом та капюшоном	XXL	4932480075

M12™ КУРТКИ БЕЗ РУКАВІВ М'ЯКІ З ПІДГРІВОМ - СІРІ

- Куртка без рукавів M12™ з підігрівом TOUGHSHIELD™, що живиться від батареї M12™ з нагрівальними елементами з вуглецевого волокна, створює та розподіляє тепло до грудей і спини.
- Чудовий час роботи, до 11 годин тепла на одному заряді батареї M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- 90% поліестер і 10% спандекс TOUGHSHIELD™ еластичний матеріал, який витримує важкі робочі умови.
- Оптимізована кишеня для акумулятора дозволяє розмістити акумулятор M12™ спереду або ззаду для більшого комфорту.
- Кілька зон нагріву - 3 шиті зони нагріву з вуглецевого волокна розподіляють тепло до центральних частин тіла.
- Просте управління завдяки кнопці на грудях 3 режимів нагріву: High, Medium і Low.
- Можна прати в машині та сушити.
- Тримач батареї в комплекті.
- Універсальна система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE® M12™.



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	S	4932480100
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	M	4932480101
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	L	4932480102
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	XL	4932480103
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	XXL	4932480104
M12™ Куртки без рукавів м'які з підігрівом - Сірі	XXXL	4932480105

REDLITHIUM™ USB ФУТБОЛКА WORKSKIN™ З ПІДГРІВОМ

- Легка, міцна та стійка до таблеток конструкція зберігає тіло в теплі та сухості.
- Повністю нагрівається за 2 хв 30 сек.
- Тепло розподіляється на груди і спину.
- Живиться від акумуляторної батареї L4 REDLITHIUM™ USB.
- Кнопка з LED-підсвічуванням дозволяє користувачеві вибирати з 2 налаштувань тепла, забезпечуючи ідеальне тепло для будь-якого середовища.
- Міцний, стійкий до тертя матеріал із безшовними рукавами та плечима для кращої мобільності та комфорту.
- Чудовий час роботи - до 180 хвилин на найнижчому рівні нагріву.
- Тримач акумулятора L4 - прихована кишеня для акумулятора, щоб не заважати користувачеві.
- Можна прати в пральній машині.



Опис	Розмір	Артикули
REDLITHIUM™ USB Футболка WORKSKIN™ з підігрівом	S	4933478081
REDLITHIUM™ USB Футболка WORKSKIN™ з підігрівом	M	4933478082
REDLITHIUM™ USB Футболка WORKSKIN™ з підігрівом	L	4933478083
REDLITHIUM™ USB Футболка WORKSKIN™ з підігрівом	XL	4933478084
REDLITHIUM™ USB Футболка WORKSKIN™ з підігрівом	XXL	4933478085

M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR

- Sweat chauffant haute qualité en coton (53%) résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester (47%) résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort
- La capuche se glisse facilement sous le casque
- Poche pour téléphone intégré
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Sweat chauffant noir	S	4933464346
M12™ Sweat chauffant noir	M	4933464347
M12™ Sweat chauffant noir	L	4933464348
M12™ Sweat chauffant noir	XL	4933464349
M12™ Sweat chauffant noir	XXL	4933464350

ФУТБОЛКА WORKSKIN™ ДИХАЮЧА З КОРОТКИМ РУКАВОМ - СІРА

- Тканина COOLCORE® використовує запатентовану 3-шарову технологію для відведення поту, зберігаючи охолодження одягу на 30%.
- Дихаючі зони під пахвами та на спині для тканини, яка швидко сохне.
- Відведення вологи без хімікатів для швидшого висихання без втрати ефективності з часом.
- УФ-захист для блокування сонячних променів і захисту шкіри.
- Міцна тканина, придатна для будівельних майданчиків, забезпечує довший термін служби.
- Довгий виріз внизу спини для захисту нирок у будь-якому випадку.
- Без швів на плечах, щоб уникнути натирання під час носіння сумки чи інших лямок.
- Матеріал 100% поліестер.



Опис	Розмір	Артикул
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з коротким рукавом - Сіра	S	4933478194
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з коротким рукавом - Сіра	M	4933478195
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з коротким рукавом - Сіра	L	4933478196
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з коротким рукавом - Сіра	XL	4933478197
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з коротким рукавом - Сіра-	XXL	4933478198

M12™ ЖІНОЧИЙ ТОЛСТОВКА З ПІДГРІВОМ - ЧОРНА

- Жіноча толстовка з підгрівом M12™ на батарейках M12™ з нагрівальними елементами з вуглецевого волокна створює та розподіляє тепло до грудей і спини.
- Чудова тривалість роботи: до 11 годин на одному заряді батареї M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Прихована кишенька, оптимізована для батарей, дозволяє розмістити батарею M12™ спереду або ззаду для додаткового комфорту.
- Толстовка з підгрівом з бавовни (53%) з посиленними кишеньками та підкладкою з поліестеру (47%), щоб витримувати суворі погодні умови.
- Восени та навесні толстовку можна носити як верхній одяг. Взимку її найкраще носити як базовий шар, який позбавляє від громіздкої нижньої білизни, створюючи та зберігаючи тепло біля тіла.
- Кілька зон нагріву - 3 вшиті зони нагріву з вуглецевого волокна розподіляють тепло до центральних частин тіла.
- Просте управління завдяки кнопці на грудях 3 режимів нагріву: High, Medium і Low.
- Вбудована кишенька для мобільного телефону.
- Можна прати в машині та сушити.
- Гніздо для батареї в комплекті.
- Універсальна система акумуляторів: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE®M12™.



Опис	Розмір	Артикул
M12™ Жіноча толстовка з підгрівом - Чорна	S	4932480090
M12™ Жіноча толстовка з підгрівом - Чорна	M	4932480091
M12™ Жіноча толстовка з підгрівом - Чорна	L	4932480092
M12™ Жіноча толстовка з підгрівом - Чорна	XL	4932480093

ФУТБОЛКА WORKSKIN™ ДИХАЮЧА З ДОВГИМ РУКАВОМ - СІРА

- Тканина COOLCORE® використовує запатентовану 3-шарову технологію для відведення поту, зберігаючи охолодження одягу на 30%.
- Дихаючі зони під пахвами та на спині для тканини, яка швидко сохне.
- Відведення вологи без хімікатів для швидшого висихання без втрати ефективності з часом.
- УФ-захист для блокування сонячних променів і захисту шкіри.
- Міцна тканина, придатна для будівельних майданчиків, забезпечує довший термін служби.
- Довгий виріз внизу спини для захисту нирок у будь-якому випадку.
- Без швів на плечах, щоб уникнути натирання під час носіння сумки чи інших лямок.
- Матеріал 100% поліестер.



Опис	Розмір	Артикул
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з довгим рукавом - Сіра	S	4933464108
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з довгим рукавом - Сіра	M	4933464194
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з довгим рукавом - Сіра	L	4933464195
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з довгим рукавом - Сіра	XXL	4933464196
Футболка WORKSKIN™ дихаюча з довгим рукавом - Сіра	XXL	4933464197

ФУТБОЛКА РОБОЧА З КОРОТКИМ РУКАВОМ - СІРА

- Стійка до розривів, стирання та дихаюча тканина.
- Суміш бавовни та поліетилену 60/40 забезпечує відведення вологи та водонепроникність.
- Міцна і товста тканина з 230 грам / м².
- Рейтинг UPF 30+, блокує шкідливі УФ-промені.



Опис	Розмір	Артикул
Футболка робоча з коротким рукавом - Сіра	S	4933478231
Футболка робоча з коротким рукавом - Сіра	M	4933478232
Футболка робоча з коротким рукавом - Сіра	L	4933478233
Футболка робоча з коротким рукавом - Сіра	XL	4933478234
Футболка робоча з коротким рукавом - Сіра	XXL	4933478235

ФУТБОЛКА РОБОЧА З ДОВГИМ РУКАВОМ - СІРА

- Стійка до розривів, стирання та дихаюча тканина.
- Суміш бавовни та поліетилену 60/40 забезпечує відведення вологи та водонепроникність.
- Міцна і товста тканина з 230 грам / м².
- Рейтинг UPF 30+, блокує шкідливі УФ-промені.



Опис	Розмір	Артикул
Футболка робоча з довгим рукавом - Сіра	S	4933478237
Футболка робоча з довгим рукавом - Сіра	M	4933478238
Футболка робоча з довгим рукавом - Сіра	L	4933478239
Футболка робоча з довгим рукавом - Сіра	XL	4933478240
Футболка робоча з довгим рукавом - Сіра	XXL	4933478241

ТОЛСТОВКА РОБОЧА З КАПЮШОНОМ - ЧОРНА

- Виготовлена з міцної дихаючої тканини для захисту протягом усього дня.
- Виготовлений із суміші бавовни та поліестеру 75/25, стійкої до розривів та стирання.
- Тканина вітростійка, має трикотажні манжети та пояс, що робить цей робочий худі ідеальним для найскладніших умов.
- Регульований капюшон на шнурках для додаткового комфорту.
- Посилені шви кишень для довшого терміну служби.



Опис	Розмір	Артикул
Толстовка робоча з капюшоном - Чорна	S	4933478212
Толстовка робоча з капюшоном - Чорна	M	4933478213
Толстовка робоча з капюшоном - Чорна	L	4933478214
Толстовка робоча з капюшоном - Чорна	XL	4933478215
Толстовка робоча з капюшоном - Чорна	XXL	4933478216

БАФФ (ГЕЙТОР-МАСКА)

- Багатофункціональний, носіть його як гетри для шиї, щиток для обличчя, пов'язку на голову, пов'язку від поту або захист під шоломом на робочому місці.
- Вологовідвідна тканина швидко висихає, відштовхує піт і воду, зберігаючи користувачів сухими на робочому місці.
- Повітропроникна та зручна тканина з 86% поліестеру та 14% еластану
- 50+ захист від сонця UPF блокує 98% УФ-променів.
- Захищає від вітру, пилу та сміття на робочому місці.
- Поділ з манжетами запобігає сповзанню.
- Можна прати в машині та сушити.
- Універсальний розмір (one-size)
- В наявності сірий і червоний.



Опис	Колір	Артикул
Бафф (гейтор-маска)	Червоний	4933478780
Бафф (гейтор-маска)	Сірий	4933478766

МАСКА PERFORMANCE З ТКАНИНИ, ЩО МИЄТЬСЯ

- Структурований дизайн - відокремлює маску від рота та закриває підборіддя.
- З дихаючі шари для щоденного комфорту.
- Зручні та регульовані лямки, не тиснуть на вуха.
- Водовідштовхувальний зовнішній шар.
- Гнучка перенісся - регулюється для кращого ущільнення та зменшення запотівання окулярів.
- Поглинає вологу - Зберігає прохолоду, швидко висихає.



Опис	Розмір	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення	Артикул
Маска Performance з тканини, що миється - S/M	S / M	3	1	4932478865
Маска Performance з тканини, що миється - L/XL	L / XL	3	1	4932478866

ЗАХИСТ ВІД ХОЛОДУ EN 511:2006 ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ ВІД ХОЛОДУ


Стандарт визначає вимоги та методи випробувань для рукавичок, які захищають від холоду, що передається конвекцією або провідністю до -50 °C. Ця температура може бути пов'язана з кліматичними умовами або промисловою діяльністю. Конкретні значення різних рівнів ефективності визначаються спеціальними вимогами для кожного класу ризику або конкретними областями застосування. Випробування продукту можуть лише забезпечити рівні продуктивності, але не рівні захисту.

3 РІВНІ СТІКОСТІ ДО ХОЛОДУ:

A. Стійкість до конвективного холоду (від 0 до 4). Він заснований на теплоізоляційних властивостях рукавичок, які отримані шляхом вимірювання передачі холоду шляхом конвекції.
B. Стійкість до контактної холоду (від 0 до 4). Він заснований на термостійкості матеріалу, з якого виготовлена рукавичка, при контакті з холодним предметом
C. Водонепроникність (від 0 до 1). 0 = проникнення води 1 = nessuna penetrazione d'acqua



	Min	Max
Конвективний холод	0	4
Контактний холод	0	5
Водонепроникність	0	1



X = не тестувалось

ВАЖЛИВО:

- Усі рукавиці, класифіковані згідно з EN 511, повинні досягати принаймні рівня 1 щодо стійкості до стирання та розриву
- Стійкість рукавиці до водонепроникності є обов'язковим тестом

РІВНІ ЕФЕКТИВНОСТІ	0	1	2	3	4
A: КОНВЕКТИВНИЙ ХОЛОД. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ITR в м2. °C/Вт	ITR < 0,10	0,10 < ITR < 0,15	0,15 < ITR < 0,22	0,22 < ITR < 0,30	0,30 < ITR
B: КОНТАКТНА ЗАСТУДА ТЕРМІЧНИЙ ОПІР R в м2. °C/Вт	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
C: ТЕСТ НА ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ	Не вдалося	Пройшов			

ЩОБ ВИБРАТИ РУКАВИЦІ, ВАМ ПОТРІБНА БІЛЬША ІЗОЛЯЦІЯ АБО СТІЙКІСТЬ? ЗАЛЕЖИТЬ!

ДЛЯ РОБОТИ В СУВОРИХ КЛІМАТАХ
АБО СЕРЕДОВИЩІ



Рекомендується використовувати захисні рукавиці з:
Вищими значеннями для КОНВЕКТИВНОГО ХОЛОДУ
Нижчими значеннями для КОНТАКТНОГО ХОЛОДУ

ДЛЯ ОБРОБКИ ХОЛОДИХ
ПРЕДМЕТІВ



Рекомендується використовувати захисні рукавиці з:
Нижчими значеннями для КОНВЕКТИВНОГО ХОЛОДУ
Вищими значеннями для КОНТАКТНОГО ХОЛОДУ



Вибір правильного розміру рукавичок дуже важливий. Носіння їх занадто великих або занадто маленьких може означати надзвичайний дискомфорт на роботі. Все це може призвести до втоми рук і потенційно навіть до серйозніших проблем.

Щоб зменшити втому рук і проблеми, які можуть виникнути через це, ось зведена таблиця, яка допоможе вам вибрати розмір рукавичок Milwaukee®, який підходить саме вам.

РОЗМІР	ДОВЖИНА	ДОВЖИНА
7 - S	171мм	178мм
8 - M	182мм	203мм
9 - L	192мм	229мм
10 - XL	204мм	254мм
11 - XXL	215мм	279мм

ЯК ЗРОБЛЕНА РУКАВИЦЯ

Рукавиці Milwaukee® для захисту від холоду та механічних пошкоджень діляться на дві категорії

- З покриттям
- Збірні

РУКАВИЦІ З ПОКРИТТЯМ - СКЛАДАЮТЬСЯ З ДВОХ ЧАСТИН: ПІДКЛАДКИ ТА ПОКРИТТЯ

ПІДКЛАДКА: підкладку отримують шляхом перетворення технічної пряжі завдяки використанню обладнання, яке перетворює пряжу, утворюючи рукавиці без покриття. Чим вище вміст (розмір технічної пряжі) і тим менше петель потрібно для складання підкладки. Для отримання високоякісних підкладок необхідно використовувати технічну пряжу з меншим вмістом і великою кількістю петель. Деякі підкладки можуть бути виготовлені з різних шарів пряжі (холодостійкі рукавиці).

КІЛЬКІСТЬ ПЕТЕЛЬ В ЗАХИСНІЙ РУКАВИЦІ: які вони?

Відповідає тонкості/розміру пряжі, яка використовується для створення підкладки рукавиці.



13 ПЕТЕЛЬ

ВИЩА КІЛЬКІСТЬ ПЕТЕЛЬ означає меншу спритність і більш важку конструкцію рукавиці



18 ПЕТЕЛЬ

МЕНША КІЛЬКІСТЬ ПЕТЕЛЬ відповідає більшій спритності та більш тонкій конструкції рукавиці



РУКАВИЦІ ЗБІРНІ

ВОНИ СКЛАДАЮТЬСЯ З КІЛЬКОХ ЧАСТИН

В основному це зшиті рукавиці, де виробник збирає кілька частин за заздалегідь визначеними розмірами (долоня, тильна сторона, пальці, посилення, вставки, манжети). Також можна збирати різні матеріали.



РУКАВИЦІ ЗБІРАНІ З ПОКРИТТЯМ

Ця категорія включає в себе спеціальну лінійку продуктів, яка поєднує в собі ефективність рукавичок з покриттям і збірку деталей, що підвищують їх конкретні характеристики.

ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОКРИТТЯМИ

Покриття рукавичок має важливе значення для оптимальної роботи продукту. Різні робочі середовища можуть покращити або зробити неефективними характеристики покриття, яке, серед основних завдань у сфері механічного захисту, має забезпечити чудове зчеплення, хорошу спритність і стійкість протягом тривалого часу. Давайте дізнаємося основні матеріали, які використовуються для підкладки наших рукавичок:

НІТРИЛ ТА/АБО СПІОНІТРИЛ

- Гіпоалергенний
- Відмінна стійкість до стирання
- Високий бар'єр для вологи, масла, жиру
- Гарне зчеплення в основних робочих середовищах (сухих та мокрих)

ПОЛІУРЕТАН

- Покриття з високою гнучкістю та еластичністю
- Відмінне зчеплення в сухих умовах
- Обмежена товщина покриття
- Висока стійкість до стирання

ШКИРА

- Вологостійкий
- Міцний при контакті з важкими матеріалами
- Добре зчеплення в сухих основних робочих середовищах

ЛАТЕКС

- Відмінні показники рідкої ізоляції
- Хороша гнучкість навіть після контакту з рідиною
- Погана стійкість до стирання при контакті з жирами
- Проблеми з алергією



ПОВНИЙ ЗАХИСТ РУКИ

Для чого використовуються захисні нарукавники Milwaukee®?

Ризик порізів або рваних ран не обмежується ладонями. Користувачі, які працюють з гострими предметами, транспортують матеріали або збирають їх частини, часто потребують додаткового захисту рук. У сферах складання, механічних цехів, загального технічного обслуговування, металообробки, скляної промисловості, логістики, будівництва тощо, потрібні захисні нарукавники, які адаптуються до розміру рук працівників.

Нарукавники Milwaukee® захищають руки працівників від випадкових порізів, які можуть виникнути під час роботи. Вони відповідають і піддаються випробуванню стандарту EN 388 для захисних рукавичок від механічних ризиків.





ЗАХИСТ РУК



EN388:2016



ОСОБЛИВОСТІ



РУКАВИЦІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ


РУКАВИЦІ СИГНАЛЬНІ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

РУКАВИЦІ ДЛЯ ЗИМИ, ХОЛОДНОГО МАТЕРІАЛА

ТИП РУКАВИЦЬ



	РІВЕНЬ ОПОРУ А	РІВЕНЬ ОПОРУ В	РІВЕНЬ ОПОРУ С	РІВЕНЬ ОПОРУ D	РІВЕНЬ ОПОРУ Е	РІВЕНЬ ОПОРУ А	РІВЕНЬ ОПОРУ В	РІВЕНЬ ОПОРУ С	РІВЕНЬ ОПОРУ D	РІВЕНЬ ОПОРУ Е	РІВЕНЬ ОПОРУ А	РІВЕНЬ ОПОРУ С	РІВЕНЬ ОПОРУ Е
ОСОБЛИВОСТІ													
МАРКУВАННЯ EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
ЗАСТОСУВАННЯ													
АУТОМОТИВЕ	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
РОБОТА З БЕТОН / КАМІНЬ	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
БУДІВНИЦТВО	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РУЙНУВАННЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГІПСОКАРТОН	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
ОБРОБКА СКЛА	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
САНТЕХНІКА	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓
ПЛАТФОРМИ	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НАФТА І ГАЗ	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ФАРБУВАННЯ	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
РІЗЬБА ТРУБНА	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ГІДРАВЛІКА	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
ЗАЛІЗНИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
УТЕПЛЕННЯ ДАХУ	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ЛИСТИ МЕТАЛЕВІ	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ВОЛОГІ ПОВЕРХНІ	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЗАЧИСТКА КАБЕЛЮ	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕРЕВООБРОБКА	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
ОСОБЛИВА ХАРАКТЕРИСТИКА: БЕЗ СИЛІКОНУ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РОЗМІРИ													
S / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
M / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
L / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
XL / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
XXL / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561

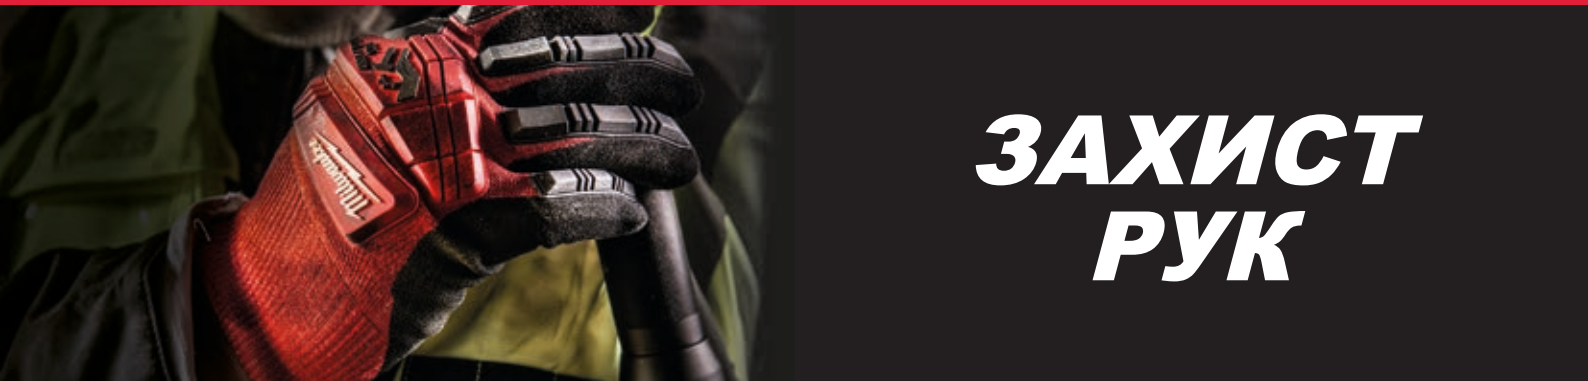

ТИП РУКАВИЦЬ

ЗВИЧАЙНІ РУКАВИЦІ

РУКАВИЦІ З ЗАХИСТОМ ВІД УДАРІВ

ШКІРЯНІ РУКАВИЦІ ПРЕМІУМ



	ЗВИЧАЙНІ	БЕЗ ПАЛЬЦІВ	ВИСОКА СТІЙКІСТЬ	ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ЗИМОВІ	ДЛЯ РУЙНУВАННЯ З ЗАХИСТОМ ВІД УДАРІВ	З ЗАХИСТОМ ВІД УДАРУ РІВЕНЬ ОПОРУ C	З ЗАХИСТОМ ВІД УДАРУ РІВЕНЬ ОПОРУ E	ШКІРА ТА СИНТЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ	ШКІРА
ОСОБЛИВОСТІ									
МАРКУВАННЯ EN 388	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
ЗАСТОСУВАННЯ									
АУТОМОТИВЕ	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
РОБОТА З БЕТОН / КАМІНЬ	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
БУДІВНИЦТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РУЙНУВАННЯ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ГІПСОКАРТОН	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
ОБРОБКА СКЛА	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ТЕРМОГІДРАВЛІКА	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
ПЛАТФОРМИ	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
НАФТА І ГАЗ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ФАРБУВАННЯ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
РІЗЬБА ТРУБНА	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
ГІДРАВЛІКА	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ЗАЛІЗНИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
УТЕПЛЕННЯ ДАХУ	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ЛИСТИ МЕТАЛЕВІ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ВОЛОГІ ПОВЕРХНІ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ЗАЧИСТКА КАБЕЛЮ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ДЕРЕВООБРОБКА	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
РОЗМІРИ									
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126


18 ПЕТЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ СПРИТНОСТІ

Рукавиці Hi-Dex є найтоншими в нашій лінійці рукавичок із стійким до порізів покриттям.

Оптимальні для точної обробки, вони зберігають стійкість до порізів (B-C-D).

**РУКАВИЦІ Hi-Dex
рівень опору В**

- Тонщина пряді 18 петель для більшої спритності та повної мобільності в точній роботі.
- Легкі і тонкі рукавиці з поліуретановим покриттям долоні.
- Можна прати 5 разів, що дозволяє продовжити термін служби
- Нітрилове зміцнення між великим і вказівним пальцями для підвищення міцності.
- SMARTSWIPE™ на кінчиках пальців, дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342B).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці Hi-Dex, рівень В - 7/S	4932480491	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень В - 8/M	4932480492	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень В - 9/L	4932480493	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень В - 10/XL	4932480494	1 шт
Рукавиці високої спритності, рівень В - 11/XXL	4932480495	1 шт

**РУКАВИЦІ Hi-Dex
рівень опору С**

- Тонщина пряді 18 петель для більшої спритності та повної мобільності в точній роботі.
- Легкі і тонкі рукавиці з поліуретановим покриттям долоні.
- Можна прати 5 разів, що дозволяє продовжити термін служби
- Нітрилове зміцнення між великим і вказівним пальцями для підвищення міцності.
- SMARTSWIPE™ на кінчиках пальців, дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці Hi-Dex, рівень С - 7/S	4932480496	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень С - 8/M	4932480497	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень С - 9/L	4932480498	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень С - 10/XL	4932480499	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень С - 11/XXL	4932480500	1 шт

**РУКАВИЦІ Hi-Dex
рівень опору D**

- Тонщина пряді 18 петель для більшої спритності та повної мобільності в точній роботі.
- Легкі і тонкі рукавиці з поліуретановим покриттям долоні.
- Можна прати 5 разів, що дозволяє продовжити термін служби.
- Нітрилове зміцнення між великим і вказівним пальцями для підвищення міцності.
- SMARTSWIPE™ на кінчиках пальців, дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці Hi-Dex, рівень D - 7/S	4932480501	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень D - 8/M	4932480502	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень D - 9/L	4932480503	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень D - 10/XL	4932480504	1 шт
Рукавиці Hi-Dex, рівень D - 11/XXL	4932480505	1 шт

**РУКАВИЦІ Hi-Dex
рівень опору F**

- Категорія Level Cut F, найвищий європейський рівень захисту від порізів
- 18 петель, для максимальної спритності.
- Піскоструминне нітрилове покриття для кращого зчеплення.
- Посилене нітрилове покриття між великим і вказівним пальцями забезпечує підвищену довговічність у точці найбільшого зносу
- SMARTSWIPE™ на кінчиках пальців, дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Європейська сертифікація механічної стійкості: EN ISO 21420, EN 388 (4X43F).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої стійкості, рівень F - 7/S	4932492040	1 шт
Рукавиці високої стійкості, рівень F - 8/M	4932492041	1 шт
Рукавиці високої стійкості, рівень F - 9/L	4932492042	1 шт
Рукавиці високої стійкості, рівень F - 10/XL	4932492043	1 шт
Рукавиці високої стійкості, рівень F - 11/XXL	4932492044	1 шт

МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОПОРУ ПОРІЗАМ F

TDM F — це найвищий європейський рівень опору порізам, що забезпечує працівникам чудовий захист від дуже гострих матеріалів і обробки з гострими поверхнями.

**РОБОЧІ РУКАВИЦІ
ВИСОКОЇ СТІЙКОСТІ**

- Посилена долоня та кінчики пальців ARMORTEX™. Для підвищення довговічності та захисту.
- SMARTSWIPE™ - вставка на суглобі вказівного пальця, дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Дихаюча синтетична тканина для максимального комфорту та повітропроникності.
- TPR (термопластичний каучук) посилений захист кулака.
- Частина великого пальця покрита махровою тканиною, що дозволяє висушувати піт з чола.
- Застібка на липучці для максимального утримання та комфорту під час застосування.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420 і EN388:2016 (2121X).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої стійкості 7/S	4932479730	1 шт
Рукавиці високої стійкості 8/M	48229731	1 шт
Рукавиці високої стійкості 9/L	48229732	1 шт
Рукавиці високої стійкості 10/XL	48229733	1 шт
Рукавиці високої стійкості 11/XXL	48229734	1 шт

**РОБОЧІ РУКАВИЦІ
БЕЗ ПАЛЬЦІВ**

- Призначений для забезпечення свободи пересування та маніпулювання дрібними предметами.
- Посилений шов долоні та великого пальця.
- Легкі та дихаючі.
- Повітропроникна підкладка забезпечує комфорт протягом усього дня.
- Частина великого пальця покрита махровою тканиною, що дозволяє висушувати піт з чола.
- Застібка на липучці для максимального утримання під час обробки.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420:2020 та EN388:2016 (2121X).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці робочі без пальців 7/S	4932479728	1 шт
Рукавиці робочі без пальців 8/M	48229741	1 шт
Рукавиці робочі без пальців 9/L	48229742	1 шт
Рукавиці робочі без пальців 10/XL	48229743	1 шт
Рукавиці робочі без пальців 11/XXL	48229744	1 шт

**ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ
СПРИТНОСТІ**

ДЛЯ РОБОТИ З ДРІБНИМИ
ПРЕДМЕТАМИ

**ЗВИЧАЙНІ РОБОЧІ
РУКАВИЧКИ**

- SMARTSWIPE™ - Струмопровідна тканинна вставка, розміщена на кісточці вказівного пальця і на кінчиках пальців. Дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавичок.
- Гнучкі та еластичні рукавиці.
- Легкі та дихаючі.
- Посилена долоня.
- Висока спритність пальців під час використання.
- Частина великого пальця покрита махровою тканиною, що дозволяє висушувати піт з чола.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420:2020 і EN388:2016 (2121X).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Звичайні рукавиці 7/6	4932479729	1 шт
Звичайні рукавиці 8/M	48229711	1 шт
Звичайні рукавиці 9/L	48229712	1 шт
Звичайні рукавиці 10/XL	48229713	1 шт
Звичайні рукавиці 11/XXL	48229714	1 шт

**ЗОНА ДОТИКУ
SMARTSWIPE™**

НА ПАЛЬЦЯХ, ДОЛОНІ
І КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ з оппором порізам рівня А

- Розроблений, щоб забезпечити комфорт і спритність протягом робочого дня
- Покрити поліуретаном, наче має другу, шкіру для точного поводження
- SMARTSWIPE™ на пальцях - дозволяє використовувати пристрої з сенсорним екраном, не знімаючи рукавиць

СТІЙКІСТЬ ДО ПОРИЗІВ ТА СТИРАННЯ

РІВЕНЬ ОПОРУ А

ідеально підходить для обробки матеріалів і легких будівельних робіт

РІВЕНЬ ОПОРУ В

ідеально підходить для механічного застосування для низького та середнього захисту від тертя

РІВЕНЬ ОПОРУ С

ідеально підходить для зачистки дроту, нарізання різблення та інших середніх і легких застосувань

РІВЕНЬ ОПОРУ D

ідеально підходить для важких умов із середнім і високим рівнем опору порізам

РІВЕНЬ ОПОРУ E

ідеально підходить для роботи з гострими предметами, зберігаючи високий рівень продуктивності

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ з опором порізам рівня С

- Флуоресцентний матеріал - висока видимість
- Ідеально підходить для зачистки дроту, нарізання різблення та інших середніх і легких застосувань
- Легкі та надзвичайно тонкі рукавички - підвищена повітропроникність та спритність



РІВЕНЬ ОПОРУ ПОРИЗАМ



ВИСОКА ВИДИМОСТЬ



SMARTSWIPE™



ВИСОКА ВИДИМОСТЬ

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ MILWAUKEE®

Ідеальне рішення для роботи в слабо освітлених приміщеннях, таких як майстерні та моторні відсіки, оскільки вони забезпечують кращу видимість ваших пальців у темряві, що полегшує бачення того, що ви робите. Крім того, керівник відділу безпеки одразу бачить, що ними користуються всі працівники.

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ рівень опору В



- Ідеально підходить для: механічної обробки, будівництва, гіпсокартону, фарбування, сантехніки, обробки матеріалів, точної обробки.
- Нітрилове посилення в точці найбільшого зносу між вказівним і великим пальцями.
- Європейський сертифікат механічної стійкості: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої видимості, рівень В - 7/S	4932479906	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень В - 8/M	4932479907	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень В - 9/L	4932479908	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень В - 10/XL	4932479909	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень В - 11/XXL	4932479910	1 шт

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ рівень опору D



- Ідеально підходить для: механічної обробки, будівництва, бетону/каменю, сантехніки та опалення, нафти та газу, нарізання різблення, зачистки дроту.
- Нітрилове посилення в точці найбільшого зносу між вказівним і великим пальцями.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої видимості, рівень D - 7/S	4932479926	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень D - 8/M	4932479927	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень D - 9/L	4932479928	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень D - 10/XL	4932479929	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень D - 11/XXL	4932479930	1 шт

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ рівень опору А



- Ідеально підходить для: транспортування матеріалів, столярних робіт, сантехніки, точної обробки, загальної обробки.
- Європейський сертифікат механічної стійкості: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої видимості, рівень А - 7/S	4932479916	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень А - 8/M	4932479917	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень А - 9/L	4932479918	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень А - 10/XL	4932479919	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень А - 11/XXL	4932479920	1 шт

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ рівень опору С



- Ідеально підходить для: механічної обробки, будівництва, сантехніки, нарізання різблення, зачистки кабелю, залізничної промисловості, ізоляції даху.
- Нітрилове посилення в точці найбільшого зносу між вказівним і великим пальцями.
- Європейський сертифікат механічної стійкості: EN ISO 21420, EN388:2016 (4442C).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої видимості, рівень С - 7/S	4932479721	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень С - 8/M	4932478131	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень С - 9/L	4932478132	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень С - 10/XL	4932478133	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень С - 11/XXL	4932478134	1 шт

РУКАВИЦІ ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ рівень опору E



- Ідеально підходить для: будівництва, бетону/каменю, роботи зі склом та гострими/гострими матеріалами.
- Нітрилове посилення в точці найбільшого зносу між вказівним і великим пальцями.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці високої видимості, рівень E - 7/S	4932479931	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень E - 8/M	4932479932	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень E - 9/M	4932479933	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень E - 10/XL	4932479934	1 шт
Рукавиці високої видимості, рівень E - 11/XXL	4932479935	1 шт

СТІЙКІ РУКАВИЦІ з опором порізам рівня E

- Двошарове нітрилове покриття для більшої міцності та захисту від гострих предметів.
- Підходить для процесів з високим ризиком порізів: металеві пластини, обробка скла тощо.
- Долони та пальці - SMARTSWIPE™



SMARTSWIPE™



СТІЙКІСТЬ ДО ПРОКОЛІВ ТА ОПТИМІЗОВАНИЙ ХВАТ



ОПІР ПОРІЗАМ РІВНЯ E

СТІЙКІСТЬ ДО ПОРИЗІВ ТА СТИРАННЯ

РІВЕНЬ ОПОРУ А

Ідеально підходить для обробки матеріалів і легких будівельних робіт

РІВЕНЬ ОПОРУ В

Ідеально підходить для механічного застосування для низького та середнього захисту від тертя

РІВЕНЬ ОПОРУ С

Ідеально підходить для зачистки дроту, нарізання різблення та інших середніх і легких застосувань

РІВЕНЬ ОПОРУ D

Ідеально підходить для важких умов із середнім і високим рівнем опором порізам

РІВЕНЬ ОПОРУ E

Ідеально підходить для роботи з гострими предметами, зберігаючи високий рівень продуктивності

СТІЙКІ РУКАВИЦІ з опором порізам рівня D

ПІДСИЛЕННЯ НІТРИЛОМ МІЖ ВКАЗИВНИМ І ВЕЛИКИМ ПАЛЬЦЯМИ

для більшої довговічності та захисту в місці сильного зношення.



СТІЙКІСТЬ ДО ПРОКОЛІВ ТА ОПТИМІЗОВАНИЙ ХВАТ



ОПІР ПОРІЗАМ РІВНЯ D



SMARTSWIPE™



SMARTSWIPE™

УСІ РУКАВИЦІ MILWAUKEE® ОСНАЩЕНІ ТЕХНОЛОГІЄЮ SMARTSWIPE™

Щоб дозволити використовувати свій смартфон або планшет у захисних рукавичках. Щоб не піддавати себе можливості отримати травму, знімаючи рукавички, при використанні пристроїв з сенсорним екраном.

Рівень опоры А



- Ідеально підходить для: обробки матеріалів, теслярства, сантехніки, фарбування, загальної обробки.
- Certificazione europea per la resistenza meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці, рівень А - 7/S	4932479712	1 шт
Рукавиці, рівень А - 8/M	4932471416	1 шт
Рукавиці, рівень А - 9/L	4932471417	1 шт
Рукавиці, рівень А - 10/XL	4932471418	1 шт
Рукавиці, рівень А - 11/XXL	4932471419	1 шт

Рівень опоры В



- Ідеально підходить для: механічної обробки, будівництва, гіпсокартону, фарбування, сантехніки, обробки матеріалів, ізоляції даху.
- Нітрилове укріплення між вказівним і великим пальцями.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці, рівень В - 7/S	4932479906	1 шт
Рукавиці, рівень В - 8/M	4932479907	1 шт
Рукавиці, рівень В - 9/M	4932479908	1 шт
Рукавиці, рівень В - 10/XL	4932479909	1 шт
Рукавиці, рівень В - 11/XXL	4932479910	1 шт

Рівень опоры С



- Ідеально підходить для: механічної обробки, будівництва, бетону/каміння, сантехніки, гіпсокартону, ізоляції даху, нарізання різблення, зачистки дроту.
- Долони та кінчики пальців покриті нітриловою сіткою для максимального хвату.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343C).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці, рівень С - 7/S	4932471420	1 шт
Рукавиці, рівень С - 8/M	4932471420	1 шт
Рукавиці, рівень С - 9/L	4932471421	1 шт
Рукавиці, рівень С - 10/XL	4932471422	1 шт
Рукавиці, рівень categoria C - 11/XXL	4932471423	1 шт

Рівень опоры D



- Ідеально підходить для: будівництва, бетону/камінню, сантехніки, електрики, ізоляції даху, нарізання різблення, зачистки кабелю, нафти та газу, гідравлики, залізничної промисловості.
- Нітрилове посилення між вказівним і великим пальцями в місці найбільшого зносу.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці, рівень D - 7/S	4932479911	1 шт
Рукавиці, рівень D - 8/M	4932479912	1 шт
Рукавиці, рівень D - 9/L	4932479913	1 шт
Рукавиці, рівень D - 10/XL	4932479914	1 шт
Рукавиці, рівень D - 11/XXL	4932479915	1 шт

Рівень опоры E



- Ідеально підходить для: будівництва, обробки металевих пластин, роботи зі склом і гострими матеріалами.
- Подвійне нітрилове покриття на долони та кінчиках пальців.
- Європейський сертифікат механічної міцності: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці, рівень E - 7/S	4932479718	1 шт
Рукавиці, рівень E 8/M	4932471424	1 шт
Рукавиці, рівень E 9/L	4932471425	1 шт
Рукавиці, рівень E 10/XL	4932471426	1 шт
Рукавиці, рівень E 11/XXL	4932471427	1 шт

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ з опором порізам рівня E

- Латексне покриття: долоня, кінчики пальців 3/4 тильної сторони до кісточок пальців
- Для захисту рук у вологому або брудному середовищі. Збереження повітропроникності



СТІЙКІСТЬ ДО ПРОКОЛІВ
ТА ОПТИМІЗОВАНИЙ
ХВАТ



ЗИМОВІ



ОПІР ПОРІЗАМ
РІВНЯ E

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ УСІ ЗИМОВІ РУКАВИЦІ MILWAUKEE® СЕРТИФІКОВАНІ EN511

- Для захисту від контактного холоду при роботі з холодними предметами та від конвективного холоду, тобто від найнижчих температур.



ЗИМОВІ

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ рівень опору A



ВЕЛИКА СПРИТНІСТЬ

ТОНКІСТЬ 15 ПЕТЕЛЬ

- Внутрішня ізоляція зберігає тепло руки навіть під час роботи при низьких температурах.
- Латексне покриття. Висока спритність при поводженні з дрібними предметами.
- Тепла подвійна акрилова махрова підкладка для збереження тепла в найхолодніші умови та для високої повітропроникності.
- Європейський сертифікат захисту від механічних пошкоджень і холоду: EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зимові, рівень A - S/7	4932479704	1 шт
Рукавиці зимові, рівень A - M/8	4932471343	1 шт
Рукавиці зимові, рівень A - L/9	4932471344	1 шт
Рукавиці зимові, рівень A - XL/10	4932471345	1 шт
Рукавиці зимові, рівень A - XXL/11	4932471346	1 шт

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ рівень опору B



- Завдяки акриловій підкладці з подвійним покриттям рукавички зігріють вашу руку під час роботи в холодних умовах.
- Добре зчеплення у вологих умовах або мокрих предметів завдяки латексному покриттю долоні та дихаючій тильній частині долоні.
- Пряжа розміром 15 петель у зовнішній підкладці та 10 петель у внутрішній підкладці, що забезпечує хорошу спритність.
- Європейська сертифікація механічної та морозостійкості: EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зимові, рівень B - 7/S	4932480601	1 шт
Рукавиці зимові, рівень B - 8/M	4932480602	1 шт
Рукавиці зимові, рівень B - 9/L	4932480603	1 шт
Рукавиці зимові, рівень B - 10/XL	4932480604	1 шт
Рукавиці зимові, рівень B - 11/XXL	4932480605	1 шт

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ рівень опору C

- Внутрішня ізоляція зберігає тепло руки навіть під час роботи при низьких температурах.
- Латексне покриття долоні. Рукавиці залишаються зручними навіть після тривалого використання.
- Латексне покриття для захисту від бризок води, щоб ваші руки були теплими та сухими, навіть якщо ви працюєте в холодному та вологому середовищі.
- Європейський сертифікат захисту від механічних пошкоджень і холоду: EN ISO 21420 / EN 420, EN388: 2016 (2442C), EN511 (02X).



ПОДВІЙНЕ ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ

ЩО ПОКРИВАЄ 3/4
ТИЛЬНОЇ СТОРОНИ
ДОЛОНІ, ЗАХИЩАЄ ВІД
ХОЛОДУ ТА ВОДИ АБО
БРИЗКУ МАСЛА.

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зимові, рівень C - S/7	4932479707	1 шт
Рукавиці зимові, рівень C - M/8	4932471347	1 шт
Рукавиці зимові, рівень C - L/9	4932471348	1 шт
Рукавиці зимові, рівень C - XL/10	4932471349	1 шт
Рукавиці зимові, рівень C - XXL/11	4932471350	1 шт

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ рівень опору D



- Завдяки акриловій підкладці з подвійним покриттям, рукавички зігріють вашу руку під час роботи в холодних умовах.
- Краща водостійкість рукавиць завдяки подвійному шару латексу на долоні, пальцях та 3/4 тильної сторони долоні
- Пряжа розміром 15 петель у зовнішньому шарі та 10 петель у внутрішній підкладці, що забезпечує хорошу спритність.
- Європейська сертифікація механічної та морозостійкості: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зимові, рівень D - 7/S	4932480611	1 шт
Рукавиці зимові, рівень D - 8/M	4932480612	1 шт
Рукавиці зимові, рівень D - 9/L	4932480613	1 шт
Рукавиці зимові, рівень D - 10/XL	4932480614	1 шт
Рукавиці зимові, рівень D - 11/XXL	4932480615	1 шт

РУКАВИЦІ ЗИМОВІ рівень опору E



ЗОВНІШНІЙ ШАР
- 13 ПЕТЕЛЬ

ВНУТРІШНІЙ ШАР
- 10 ПЕТЕЛЬ

- З подвійною акриловою підкладкою, щоб зігріти руки під час роботи в суворих умовах або з холодними предметами.
- Зовнішня пряжа тонкість 13 петель; внутрішня пряжа тонкість 10 петель; для хорошої рухливості пальців.
- 3/4 латексне покриття на долоні та тильній стороні для більшої стійкості до бризок води в холодному та вологому середовищі.
- Два шари: внутрішній і зовнішній, для більшої міцності.
- Європейський сертифікат захисту від механічних пошкоджень і холоду: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (01X).

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зимові, рівень E - 7/S	4932479710	1 шт
Рукавиці зимові, рівень E - 8/M	4932479558	1 шт
Рукавиці зимові, рівень E - 9/L	4932479559	1 шт
Рукавиці зимові, рівень E - 10/XL	4932479560	1 шт
Рукавиці зимові, рівень E - 11/XXL	4932479561	1 шт

НАРУКАВНИК ЗАХИСНИЙ з рівнем опору порізам С


- Нейлоновий матеріал з високою еластичністю підходить для всіх розмірів.
- Конічний дизайн, ширший на біцепсі та вузький на зап'ясті, щоб відповідати природній формі руки.
- Еластична стрічка з протиковзкими точками на біцепсі та еластичний манжет, щоб утримувати рукава на місці та запобігати їх провисанню.
- Дихаючий і легкий матеріал забезпечує хорошу спритність і комфорт протягом усього дня.
- Петля для великого пальця запобігає відчуттю тиску при використанні рукавичок разом з рукавами.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420; EN 388:2016 (2342C).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Нарукавник захисний, рівень С - 40см	4932478584	1 шт
Нарукавник захисний, рівень С - 45см	4932478585	1 шт

НАРУКАВНИК ЗАХИСНИЙ з рівнем опору порізам Е

- Еластичний нейлоновий матеріал із точками розтягування, які підлаштовуються під розмір рук користувача.
- Конічний дизайн, ширший на біцепсі та вузький на зап'ясті, щоб відповідати природній формі руки.
- Еластична стрічка з протиковзкими точками на біцепсі та еластичний манжет, щоб утримувати рукава на місці та запобігати їх провисанню.
- Дихаючий і легкий матеріал забезпечує хорошу спритність і комфорт протягом усього дня.
- Гумка для великого пальця запобігає тиску під час носіння рукавичок.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420; EN388:2016 (3X42E).

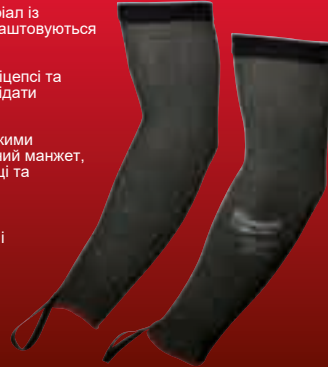

Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Нарукавник захисний, рівень Е - 40см	4932479936	1 шт
Нарукавник захисний, рівень Е - 45см	4932479937	1 шт

РУКАВИЦІ РОБОЧІ ШКІРЯНІ

- Високоякісні рукавички з козячої шкіри для більшої міцності та захисту рук.
- Посилена долоня забезпечує більший комфорт і захист під час роботи з важкими предметами.
- Посилений великий палець з окремим способом зшивання від решти рукавиці утримує великий палець у його природному положенні для підвищення комфорту та спритності в руках.
- SMARTSWIPE™ - струмопровідна тканинна вставка, розміщена на кісточці вказівного пальця, що дозволяє користувачеві користуватися сенсорними пристроями, не знімаючи рукавиці.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420:2020 та EN388:2016 (2122X).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці робочі шкіряні - 7/S	4932479727	1 шт
Рукавиці робочі шкіряні - 8/M	4932478123	1 шт
Рукавиці робочі шкіряні - 9/L	4932478124	1 шт
Рукавиці робочі шкіряні - 10/XL	4932478125	1 шт
Рукавиці робочі шкіряні - 11/XXL	4932478126	1 шт

РУКАВИЦІ ЗІ ШКІРИ ТА СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

- SMARTSWIPE™ - струмопровідна тканинна вставка, розміщена на кісточці вказівного пальця, що дозволяє користувачеві користуватися сенсорними пристроями, не знімаючи рукавиці.
- Долоня з натуральної козячої шкіри для більшої довговічності та міцності.
- Тильна частина долоні з синтетичного матеріалу для максимального комфорту, повітропроникності та захисту під час роботи.
- Посилений великий палець з окремим способом зшивання від решти рукавички утримує великий палець у його природному положенні для підвищення комфорту та спритності в руках.
- Європейська сертифікація механічного захисту: EN ISO 21420:2020 та EN388:2016 (2122X).



Опис	Артикул	Кількість в упаковці
Рукавиці зі шкіри та синтетики - 7/S	4932479726	1 шт
Рукавиці зі шкіри та синтетики - 8/M	4932471912	1 шт
Рукавиці зі шкіри та синтетики - 9/L	4932471913	1 шт
Рукавиці зі шкіри та синтетики - 10/XL	4932471914	1 шт
Рукавиці зі шкіри та синтетики - 11/XXL	4932471915	1 шт

ЗАХИСНИЙ НАРУКАВНИК з опором порізам С

ЄДИНИЙ РОЗМІР

ЗАВДЯКИ ЕЛАСТИЧНОМУ МАТЕРІАЛУ

РУКАВИЦІ ШКІРЯНІ

ЗРУЧНА ШКІРЯНА ПОСИЛЕНА ДОЛОНЬ



ШКІРА



ДОВГОВІЧНІСТЬ



ПОСИЛЕНА ДОЛОНЬ



SMARTSWIPE™



КОМФОРТНІ

НАКОЛІННИКИ PREMIUM (що не залишають сліди)

- Підкладка з піни високої щільності з високоякісним гелем.
- Спеціальне покриття, що не залишає слідів, запобігає появі подряпин на чутливих поверхнях.
- Ширші та посилені подвійні ремені витримують багаторазове застібання, забезпечуючи кращу фіксацію.
- Пряжки з металевими заклепками, які витримують багаторазове застібання.
- Балістичний нейлон 1680D для довшого терміну служби.
- Європейський сертифікат захисту колін: клас ефективності 1 EN 14404.



Опис	Кількість в упаковці	Мінімальна кількість	Артикул
Наколінники PREMIUM, що не залишають слідів	1	1	4932478139

ЖОРСТКІ НАКОЛІННИКИ

- Щільна зручна підкладка з піни з підтримуючою гелевою зоною.
- Міцна оболонка, яка витримує грубі поверхні.
- Подвійні регульовані ременці для кращої фіксації та індивідуальної посадки.
- Пряжки з металевими заклепками, стійкими до багаторазового застібання.
- Балістичний нейлон 1680D для довшого терміну служби.
- Європейський сертифікат захисту колін: рівень продуктивності 2 EN 14404.



Опис	Кількість в упаковці	Мінімальна кількість	Артикул
Жорсткі наколінники	1	1	4932478137

ГНУЧКІ НАКОЛІННИКИ

- М'яка, легка та зручна підкладка з поролону.
- Водонепроникний.
- Корпус запобігає потраблянню сміття.
- Регульовані лямки для підгонки індивідуального розміру.
- Система пряжок для швидкого надягання та зняття наколінника.
- Європейський сертифікат захисту колін: рівень продуктивності 1 EN 14404.



Опис	Кількість в упаковці	Мінімальна кількість	Артикул
Гнучкі наколінники	1	1	4932478136



ДЕЛИКАТНЕ ПОКРИТТЯ ЩОБ УНИКНУТИ СЛІДОВ НА ЧУТЛИВИХ ПОВЕРХНЯХ



ЗРУЧНА ПОРОЛОНОВА ПРОКЛАДКА З ГЕЛЕВОЮ ЗОНОЮ



ЗАХИСТ ВІД СМІТТЯ ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОПАДАННЮ СМІТТЯ


ЗАПОБІГАННЯ ВІД ПАДІННЯ ПРЕДМЕТІВ

СТРАХУВАЛЬНІ СТРОПИ (ЛЕЄРА) MILWAUKEE®

ЧОМУ ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ СТРОПИ MILWAUKEE®?

ПРЕДМЕТИ, ЩО ПАДАЮТЬ, ЗІМАЮТЬ ТРЕТІ МІСЦЕ СПИСКУ ПРИЧИН ЛІТАЛЬНИХ ВИХОДІВ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПЛОЩАДКАХ.

(PEOPLESAFE.CO.UK, 2019)

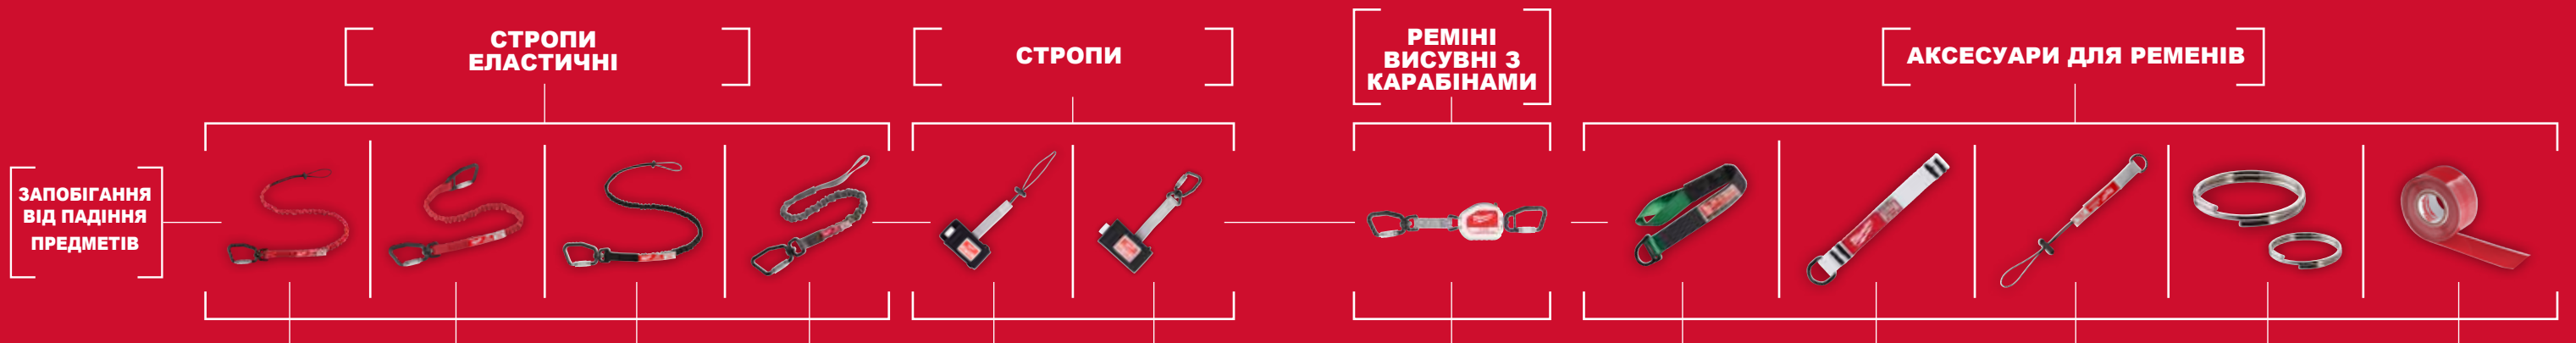

НАЗВА	ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ЗАГАЛЬНОЮ ВАГОЮ ДО 4.5 кг	ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ЗАГАЛЬНОЮ ВАГОЮ ДО 4.5 кг QUICK CONNECT	ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ЗАГАЛЬНОЮ ВАГОЮ ДО 6.8 кг	ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ЗАГАЛЬНОЮ ВАГОЮ 15.8 кг	СТРОП НА ЗАП'ЯСТОК	СТРОП НА ЗАП'ЯСТОК QUICK CONNECT	САМОВТЯГУВАЛЬНИЙ СТРОП QUICK CONNECT	АНКЕРНИЙ СТРОП	КРІПЛЕННЯ З КІЛЬЦЕМ D-RING	МАЛЕ КРІПЛЕННЯ	КРЕПІЛЬНІ КІЛЬЦЯ	САМОКЛЮЧА СТРІЧКА 3.5м
АРТИКУЛ	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 мм) 4932471434 (50 мм)	48228860
МАКСИМАЛЬНА ВАГА (КГ)	4.5 КГ	4.5 КГ	6.8 КГ	15.8 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	22.7 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	1 КГ	-
КОЛЬОРИВИЙ КОД	ЧЕРВОНИЙ	ЧЕРВОНИЙ	ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	БІЛИЙ	БІЛИЙ	ЗЕЛЕНИЙ	БІЛИЙ	БІЛИЙ	-	-
МЕХАНІЗМ КРІПЛЕННЯ											-	-
СУМІСНИЙ З	SANGLE D'ANCRAGE	TOUT ACCESSOIRE	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	УСІ АКСЕСУАРИ	УСІ АКСЕСУАРИ	УСІ СТРОПИ	УСІ СТРОПИ QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	УСІ СТРОПИ ДО 4.5 КГ	УСІ СТРОПИ ДО 4.5 КГ	КРІПЛЕННЯ D-RING
МЕХАНІЗМ ВІД СКРУЧУВАННЯ	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
АДАПТОВАНІ ПРОДУКТИ	ДРИЛІ-ШУРУПОКРУТИ ГВИНТОКРУТИ ГАЙКОКРУТИ ДО 1/2" ШАБЕЛЬНІ ПИЛИ ЛОБЗИКИ НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ	РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРИКРІПЛЕНИЙ КРИПІЖЕМ D-RING	КШМ 125мм ДРИЛІ-ШУРУПОКРУТИ ГВИНТОКРУТИ ГАЙКОКРУТИ ДО 3/4" ПЕРФОРАТОРИ SDS-PLUS ШАБЕЛЬНІ ПИЛИ СТРІЧКОВІ ПИЛИ	ГАЙКОКРУТИ 1" ПЕРФОРАТОРИ SDS-PLUS та SDS-MAX ЛАНЦЮГОВИ ПИЛИ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМАННЯ ТРУБ та КАБЕЛІВ	ДРИЛІ-ШУРУПОКРУТИ ГВИНТОКРУТИ ГАЙКОКРУТИ ДО 1/2" РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ	ДРИЛІ-ШУРУПОКРУТИ ГВИНТОКРУТИ ГАЙКОКРУТИ ДО 1/2" РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ	ДРИЛІ-ШУРУПОКРУТИ ГВИНТОКРУТИ ГАЙКОКРУТИ ДО 1/2" РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ	УСІ СТРОПИ	РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВОРІВ ПІД КРІПЛЕННЯ	РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ З ОТВОРАМИ ПІД КРІПЛЕННЯ	РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ З ОТВОРАМИ ПІД КРІПЛЕННЯ	КРІПЛЕННЯ D-RING
ЗАСТОСУВАННЯ												



1 АМОРТИЗАЦІЯ

Страховальний еластичний строп QUICK-CONNECT™ для інструменту вагою до 4.5 кг



2 КАРАБІН З ПОДВІЙНИМ БЛОКУВАННЯМ

Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 4.5 кг



3 МЕХАНІЗМ ВІД СКРУЧУВАННЯ

Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 6.8 кг



4 СИСТЕМА ШВИДКОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 15.8 кг



5 КОЛЬОРОВИЙ КОД

6 СИСТЕМА ШВИДКОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ



СТРАХУВАЛЬНІ ЕЛАСТИЧНІ СТРОПИ

- Поглинання ударів - поступово уповільнює інструменти під час падіння замість раптової зупинки, зменшуючи силу падіння.
- Карабін з подвійним замком - забезпечує надійне з'єднання без ризику випадкового від'єднання.
- Вбудований поворотний механізм запобігає перегибам і заплутуванням для додаткової мобільності.
- Кольорове кодування вантажопідйомності - легка ідентифікація вантажопідйомності ременя.
- Можна додати аксесуари для підключення всіх типів інструментів.



Опис	Кольоровий код	Артикул
1 Страховальний еластичний строп QUICK-CONNECT™ для інструменту вагою до 4.5 кг	Червоний	4932471429
2 Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 4.5 кг	Червоний	4932471351
3 Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 6.8 кг.	Чорний	4932471352
4 Страховальний еластичний строп для інструменту вагою до 15.8кг	Сірий	4932471353

СТРОП НА ЗАП'ЯСТЯ

- Надійне та комфортне кріплення інструменту на зап'ястя.
- М'який регульований ремінець із застібкою на липучці - підходить для всіх розмірів зап'ястя.
- Ремінець з петлею для надійного кріплення всіх видів інструменту - електроінструменту, рулеток, викруток і т.д.
- Страховальне кріплення на зап'ясті дозволяє мати легкий доступ до інструментів у обмеженому просторі або при операціях, що повторюються.
- Маркування кольором - для легкого визначення максимальної ваги інструменту, який можна розмістити на страховці.



Опис	Кольоровий код	Артикул
Строп на зап'ястя	Білий	4932472107
Строп на зап'ястя QUICK-CONNECT™	Білий	4932472108

САМОВТЯГУВАЛЬНИЙ СТРОП QUICK CONNECT™

- Автоматично забирається, 127 см у висунутому стані.
- Карабін з подвійною фіксацією забезпечує надійне з'єднання, яке не може випадково ослабнути чи розкритися.
- Блокування витягування стропа - більший контроль під час використання.
- Вертлог запобігає скручуванню та сплутуванню, забезпечуючи велику мобільність.
- Кольорове маркування - легке визначення вантажопідйомності стропа.



Опис	Кольоровий код	Артикул
Для інструмента загальною вагою до 2,2кг	Білий	4932472106

СТРОП АНКЕРНИЙ

ПРИКРІПЛЯЄ БІЛЬШЕ ІНСТРУМЕНТУ БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ


СТРОП НА ЗАП'ЯСТКУ

ПІДВИЩУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ

СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИХ СТРОП

- Велика універсальність - можна додати аксесуари для підключення всіх інструментів.
- Просте та універсальне підключення до всіх типів інструментів.
- Міцний і безпечний аксесуар.
- Аксесуари, розроблені для умов на робочому місці.

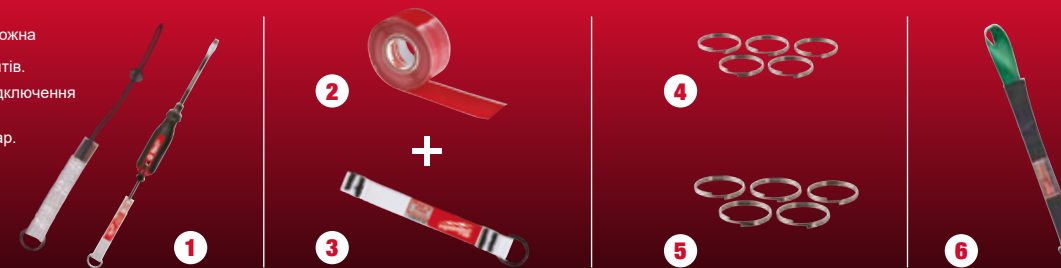

Опис	Кольоровий код	Кількість в упаковці	Мінімальне замовлення	Артикул
1 D-подібне кільце QUICK-CONNECT™ з брелоком для кріплення інструменту до 2,2кг	Білий	3	1	4932471430
2 Стрічка самоклеюча для системи страхування інструменту (довжина 3.6 м)	-	1	1	48228860
3 D-подібне кільце з брелоком для кріплення інструменту до 2,2кг за допомогою 48228860	Білий	5	1	4932471431
4 Кільце для страховальної системи 38 мм.	-	5	1	4932471433
5 Кільце для страховальної системи 50 мм.	-	5	1	4932471434
6 Анкерний строп	Зелений	1	1	4932472105



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries France

Votre distributeur:

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes et photos non contractuels. Tous les accessoires et machines présentés sont conformes aux règlements du Ministère du travail.
11/22 – Copyright 2022 – Milwaukee Electric Tool



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

